

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК ШКАФА ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

3201

Клавиатура



Электронные решения для повышения безопасности

ПРИМЕНЕНИЕ:

Шкафы и бельевые в саунах, спа, спортзалах, офисах, школах, и др.

- Чтобы открыть дверь, введите пароль; карты или ключа не требуется
- Два типа:
 - Публичный с временным паролем
 - Частный с постоянным паролем
- Два уровня управления: основной код и код пользователя
- Уведомление о низком заряде: при недостаточном заряде на замке появится соответствующий значок
- Аварийное открывание: при недостаточном заряде батареи можно подключить внешний источник питания в розетку, расположенную на замке




МАТЕРИАЛЫ

ПАНЕЛЬ ЗАМКА: Zamak
 КЛЮЧИ: Пластик
 КОРПУС ЗАМКА: Пластик
 ЭКСЦЕНТРИК: Zamak

Технические спецификации

Цифровой пароль: $\geq 4, \leq 10$
 Источник питания: 4 шт щелочных батарей AAA
 Статический ток: $<10 \text{ мкА}$
 Рабочий ток: $<220 \text{ мА}$
 Минимальный заряд батареи: $<4,7 \text{ В}$
 Объем памяти: 4160 бит

Рабочая температура: $-25^\circ\text{C} \sim 65^\circ\text{C}$
 Температура хранения: $-25^\circ\text{C} \sim 85^\circ\text{C}$
 Срок хранения: $> 10 \text{ лет}$
 Изменения: 1 000 000 раз
 Рабочая влажность: $5 \sim 95 \% \text{ RH}$
 (без конденсата)

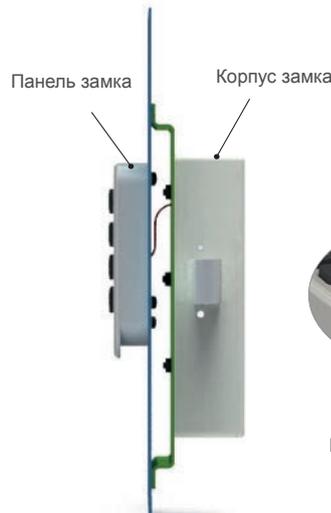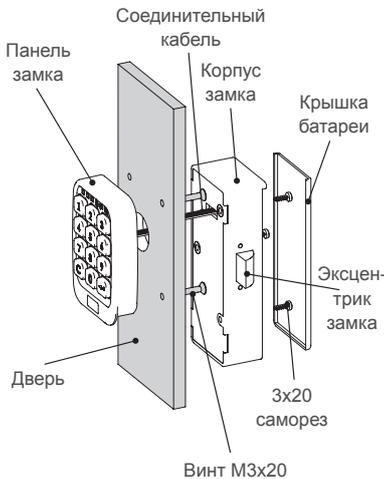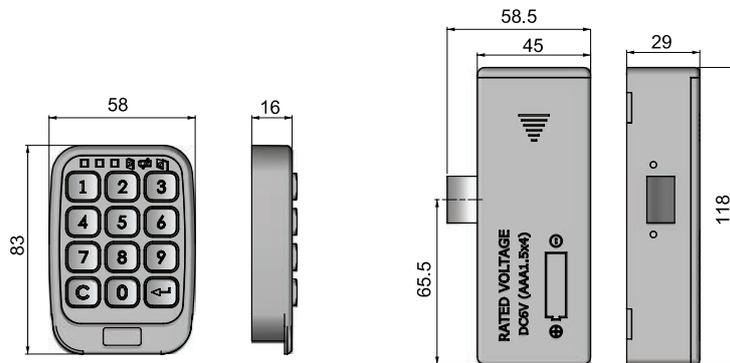

Примечание:

Инструкции по использованию, установке, размерам и др. Для получения дополнительной информации смотрите инструкцию к замку.



Розетка внешнего источника питания



Внешний источник питания
 код изделия:
 340.0.2643
 (заказывается отдельно)