

502

ЗУБЧАТЫЙ ПРИВОД СО СКЛАДНОЙ РУЧКОЙ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

IP 65



LH/RH



RoHS



- Тонкий внешний профиль (14,4 мм) для привлекательного внешнего вида
- Доступна модель повышенного уровня безопасности из меди с одиночным цилиндром и евро-профилем

ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические панели, шкафы для установки вне помещений

МАТЕРИАЛ

КОРПУС: Нержавеющая сталь (AISI 316)


РУЧКА: Нержавеющая сталь (AISI 316)

МЕХАНИЗМ: Нержавеющая сталь

ЭКСЦЕНТРИК: Нержавеющая сталь

УПЛОТНИТЕЛЬ: Полиуретан

Другие материалы см. на: стр. 51

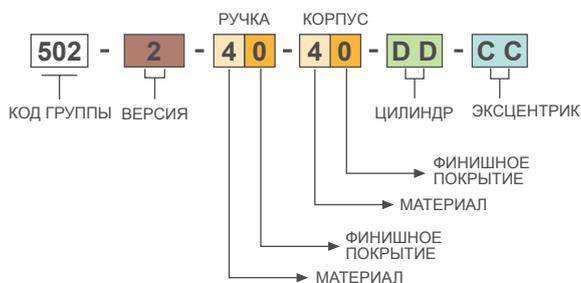

ЦИЛИНДР	МЕДНЫЙ ЦИЛИНДР	DD
	Без цилиндра	00
	С одинаковыми ключами	11

 Эксцентрики см. на стр.: 132

 Стержни см. на стр.: 134 и 376

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ЗУБЧАТЫЙ ПРИВОД СО СКЛАДНОЙ РУЧКОЙ

502






IP 65



LH/RH



RoHS

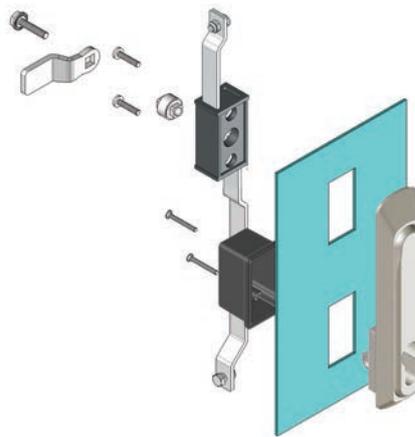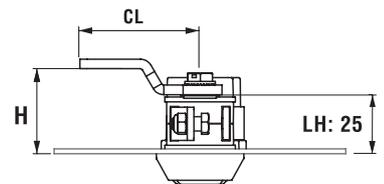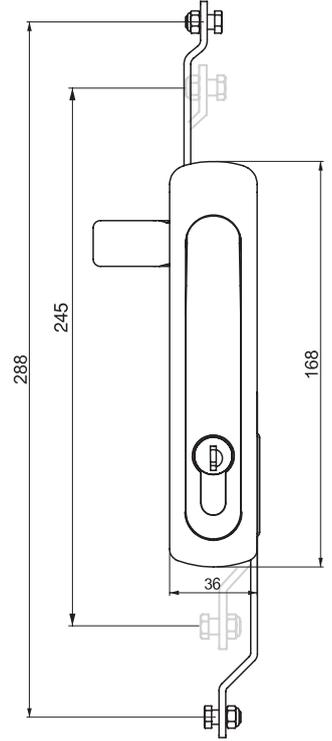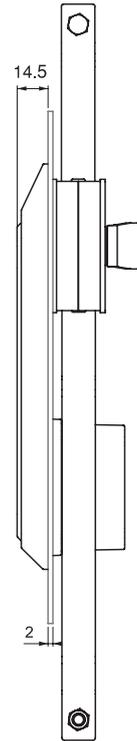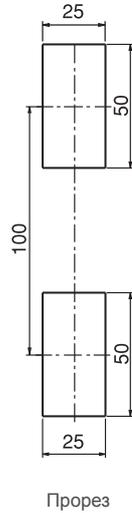

- Тонкий внешний профиль (14,4 мм) для привлекательного внешнего вида
- Доступна модель повышенного уровня безопасности из меди с одиночным цилиндром и евро-профилем

ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические панели, шкафы для установки вне помещений

МАТЕРИАЛ

КОРПУС: Нержавеющая сталь (AISI 316)

РУЧКА: Нержавеющая сталь (AISI 316)

МЕХАНИЗМ: PA6 GFR 30


ЭКСЦЕНТРИК: Нержавеющая сталь

УПЛОТНИТЕЛЬ: Полиуретан

Другие материалы см. на: стр. 50

Эксцентрики см. на стр.: 132

Стержни см. на стр.: 134 и 376

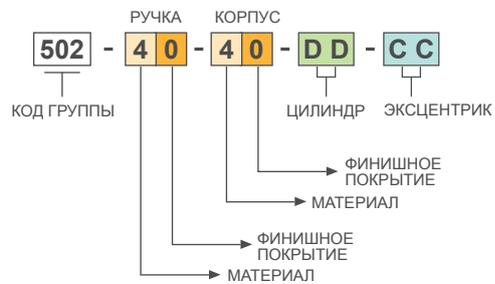

ЦИЛИНДР	МЕДНЫЙ ЦИЛИНДР	DD
	Без цилиндра	00
	С одинаковыми ключами	11