

# УГЛОВЫЕ ПЕТЛИ

## ПЕТЛИ ДЛЯ ТЕПЛОХЛАДОТЕХНИКИ (2D)

700




LH/RH


2D



V : 1

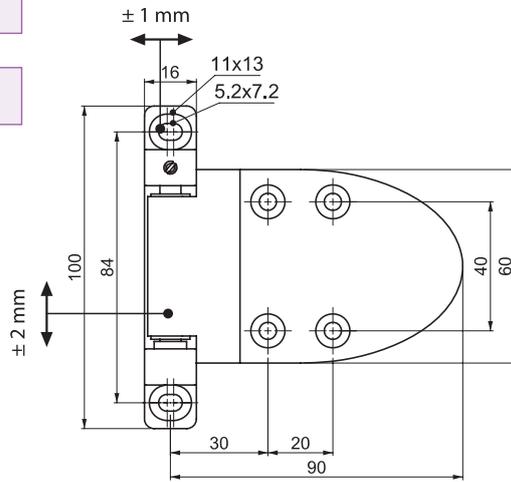

Spacer

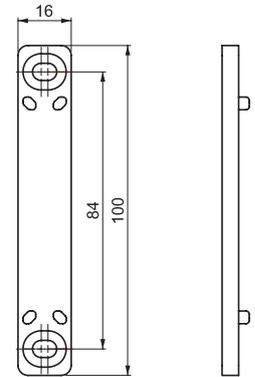

- Конструкция предназначена для ровных дверей с боковым креплением
- Для дверей с боковым креплением с изгибом 2-12 мм
- Петли поставляются предварительно собранными для уменьшения трудозатрат
- Размеры двери регулируются в двух измерениях
- Осевая регулировка составляет ± 2 мм. Радиальная регулировка составляет ± 1 мм

### ПРИМЕНЕНИЕ

Установки центральной системы кондиционирования воздуха, электрические панели, пеналы для оборудования

### МАТЕРИАЛ

КОРПУС: Zamak  
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1


ШТИФТ: сталь

ШАРИКОПОДШИПНИК: делрин


### ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

Черное покрытие

Spacer application  
700 1-2-H-1

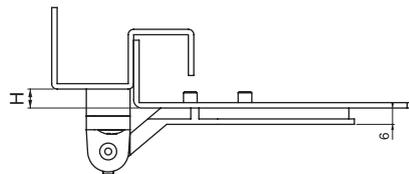

H
02
7
12

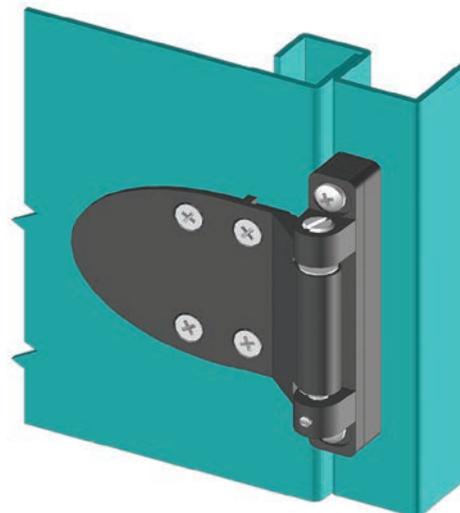


Угол поворота петли




**Примечание:** Болты не поставляются


### КОД ИЗДЕЛИЯ

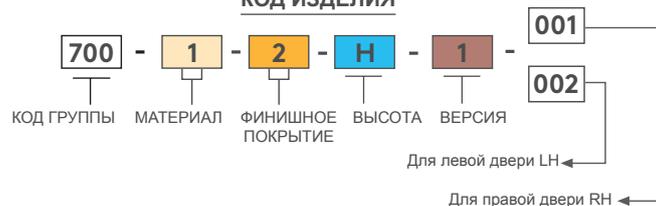


МАТЕРИАЛ	M	ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ	F
Zamak	1	Черное покрытие	2

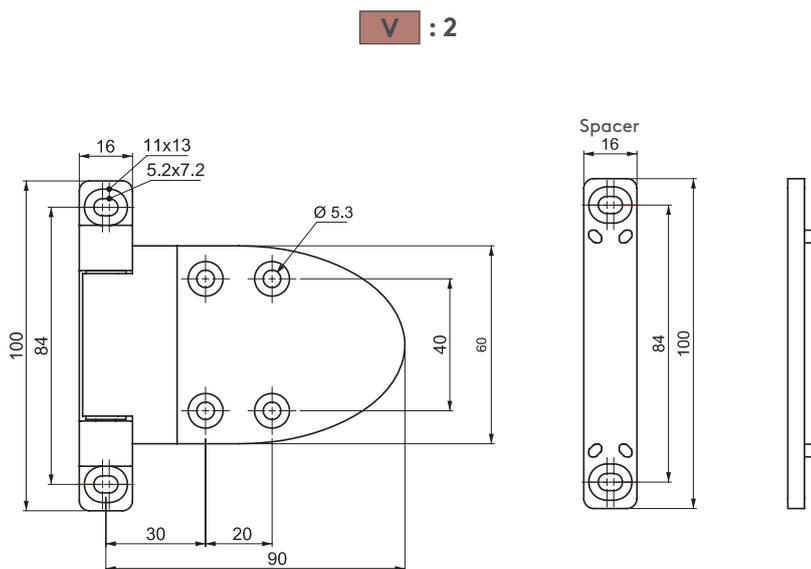

Spacer application  
700 1-2-H-2

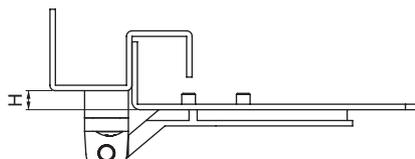

Н
02
7
12

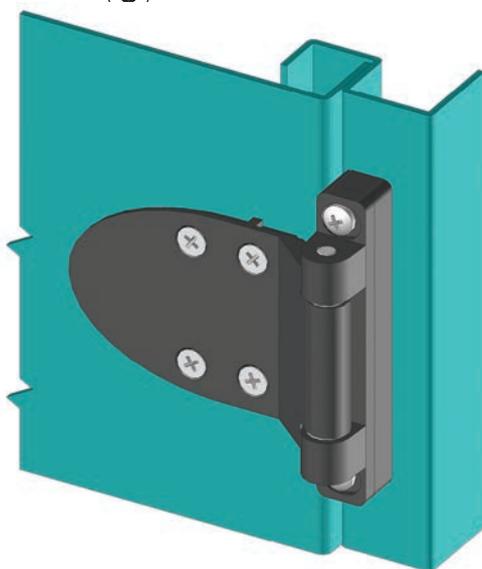

**700**

**ПЕТЛИ ДЛЯ ТЕПЛОХЛАДОТЕХНИКИ**



**LH/RH**



- Конструкция предназначена для ровных дверей с боковым креплением
- Для дверей с боковым креплением с изгибом 2-12 мм
- Петли поставляются предварительно собранными для уменьшения трудозатрат покупателя

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Установки центральной системы кондиционирования воздуха, электрические панели, пеналы для оборудования

**МАТЕРИАЛ**

КОРПУС: Zamak  
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1  
ШТИФТ: сталь  
ШАРИКОПОДШИПНИК: делрин

**ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ**

Черное покрытие

**КОД ИЗДЕЛИЯ**



<b>МАТЕРИАЛ</b>	<b>М</b>	<b>ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ</b>	<b>F</b>
Zamak	1	Черное покрытие	2

Угол поворота петель



**⚠ Примечание:** Болты не поставляются