




СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ

СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ

995



LH/RH

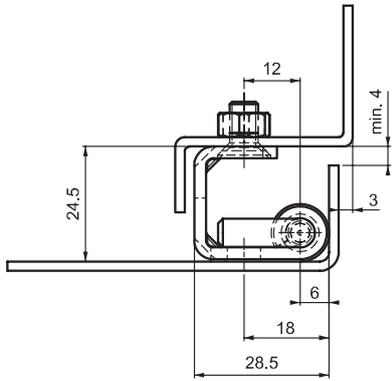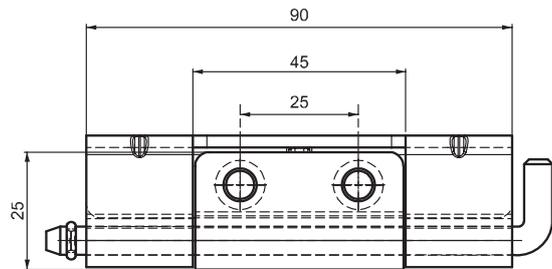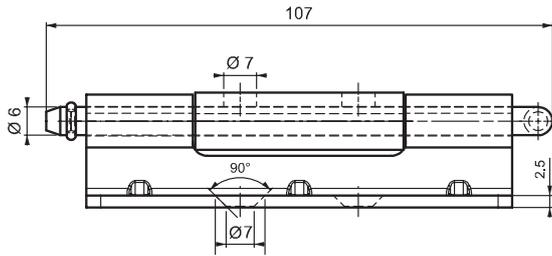

- Модель из нержавеющей стали: страница 387
- Боковую деталь можно установить с помощью винтов М5
- Центральная часть с медным покрытием для легкой сварки.
- Подходит для использования в тяжелых условиях
- Подходит для шкафов с изгибом двери 25 мм

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для оборудования

МАТЕРИАЛ
Сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
КОРПУС: С покрытием из цинка
СВАРНАЯ ДЕТАЛЬ: С медным покрытием

Примечание: Болты не поставляются

Версия со шпилькой




Угол поворота петли





Примечание: Гайки не поставляются



КОД ИЗДЕЛИЯ

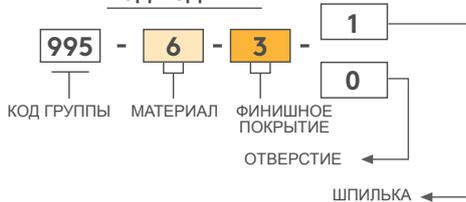


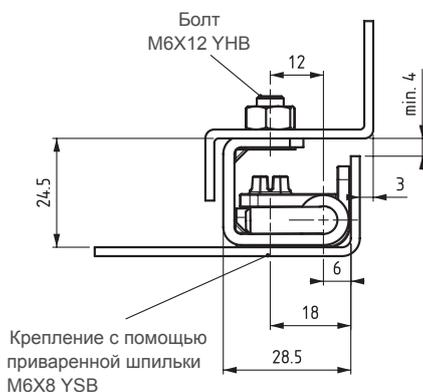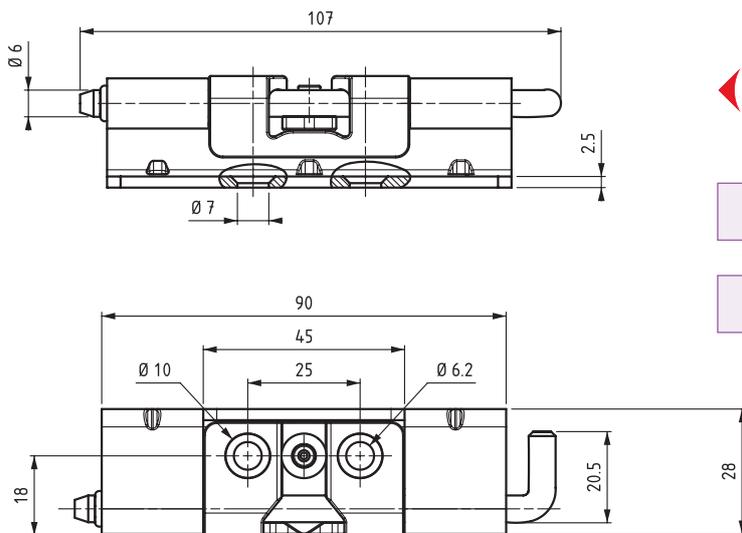

Положение 1
Закрытая дверь

Положение 2
Открыв дверь, поверните эксцентрик на 90° с помощью отвертки

Положение 3
Крышка удалена

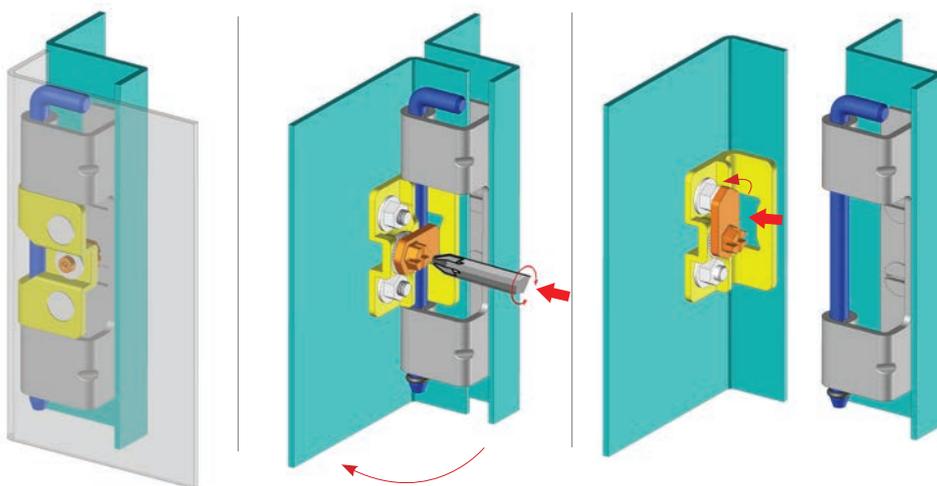

КОД ИЗДЕЛИЯ



995

СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ



LH/RH



- Подходит для использования в тяжелых условиях
- Подходит как для левых, так и для правых дверей
- Подходит для шкафов с изгибом двери 25 мм
- Дверную часть можно извлечь с помощью винта

ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические панели, пеналы для оборудования

МАТЕРИАЛ

КОРПУС: сталь
СВАРНАЯ ДЕТАЛЬ: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ:

КОРПУС: С покрытием из цинка
СВАРНАЯ ДЕТАЛЬ: С покрытием из цинка

Угол поворота петли



⚠ **Примечание:** Болты и гайки не поставляются