

ЗАМКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ НУЖД

ЗАМОК ДЛЯ ТЕПЛОХЛАДОТЕХНИКИ

012





Система
приводного
механизма

Без цилиндра




LH/RH

RoHS

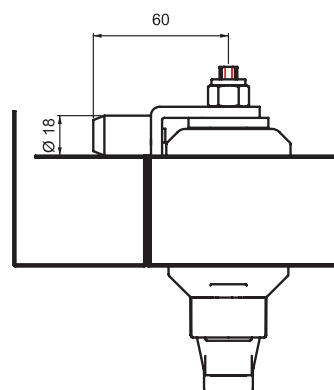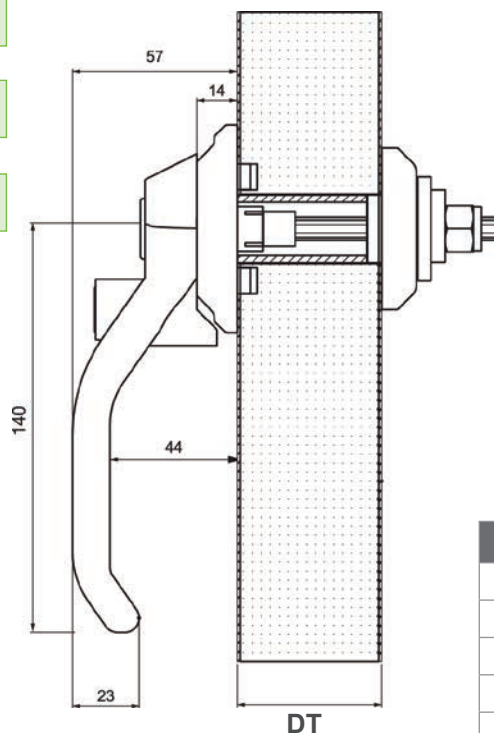

DT
30
40
50
60
80



Прорез


- Съемная ручка для легкого монтажа на месте
- Роликовый эксцентрик требует меньше усилий при запирании
- Доступен с цилиндром и приводным механизмом или без них
- Можно использовать при различной толщине дверей
- Для открывания дверей изнутри в целях безопасности имеется внутренняя ручка

ПРИМЕНЕНИЕ

Отопительные и вентиляционные панели

МАТЕРИАЛ

КОРПУС: Полиамид DIN-EN
ISO 1043-1 PA6 GFR 30
РУЧКА: Полиамид DIN-EN
ISO 1043-1 PA6 GFR 30
ЭКСЦЕНТРИК: Сталь

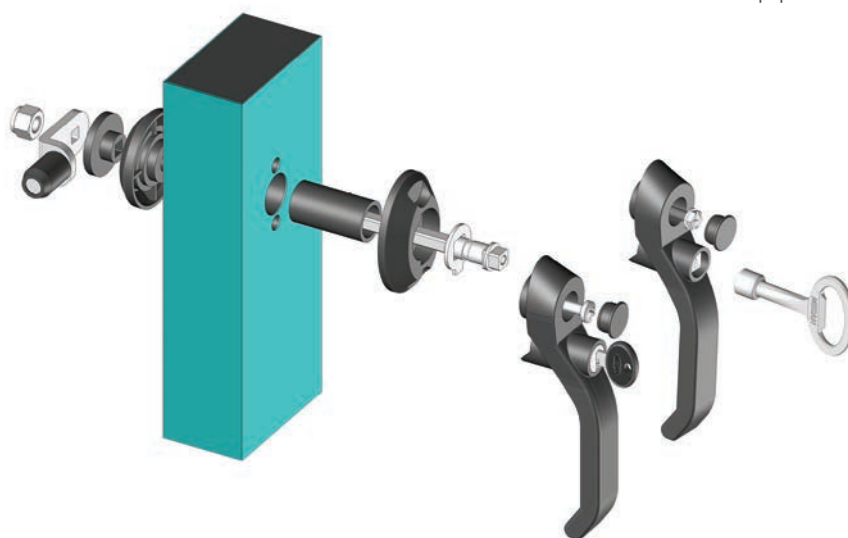

КОД ИЗДЕЛИЯ

012 - 1 - DT - DD - 01

КОД ГРУППЫ ВЕРСИЯ ТОЛЩИНА ЦИЛИНДР ЭКСЦЕНТРИК
ДВЕРИ

ВНУТРЕННЯЯ РУЧКА БЕЗОПАСНОСТИ



См. стр.: 116

ЦИЛИНДР	СПЕЦИФИКАЦИИ	DD	ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ
	Без цилиндра	00	10 мм квадратный
	С одинаковыми ключами	01	DD
	С разными ключами	02	20
	Евро-ключ (5333)	05	
	CH751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали)	07	



012

ЗАМОК ДЛЯ ТЕПЛОХЛАДОТЕХНИКИ




LH/RH

RoHS

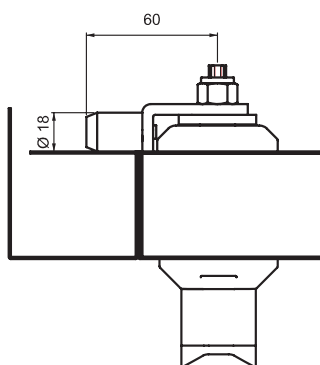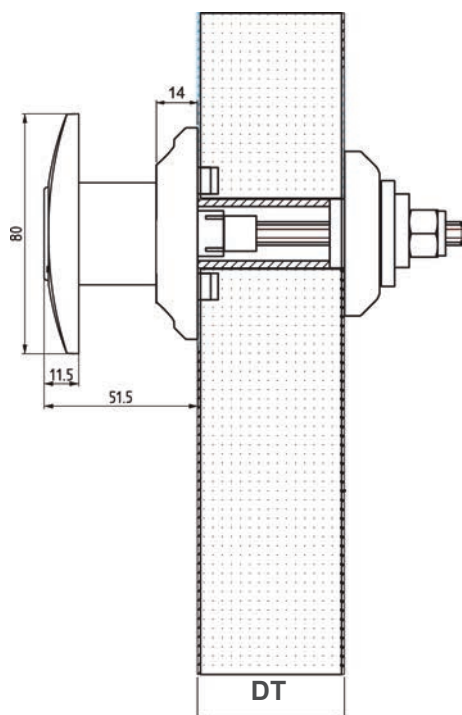

DT
30
40
50
60
80



- Роликовый эксцентрик требует меньше усилий при запирании
- Версия без цилиндра
- Можно использовать при различной толщине дверей
- Компактная конструкция требует меньше места

ПРИМЕНЕНИЕ

Отопительные и вентиляционные панели


МАТЕРИАЛ

КОРПУС: Полиамид DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30

РУЧКА: Полиамид DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30

ЭКСЦЕНТРИК: Сталь

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ВИНТ: сталь

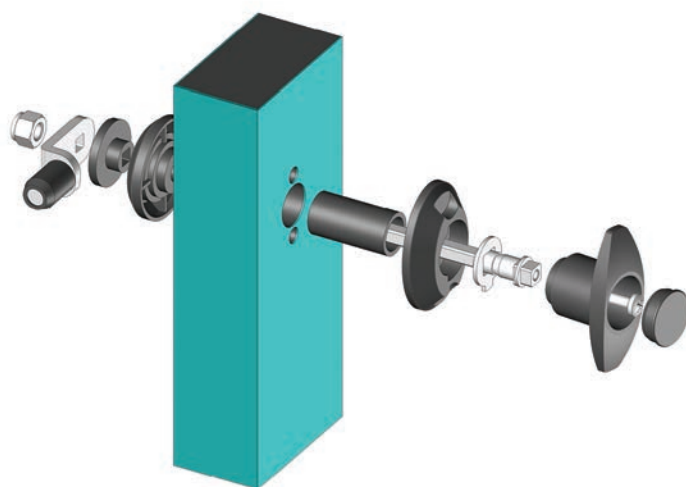

КОД ИЗДЕЛИЯ


012 - 3 - DT - 00 - 01

КОД ГРУППЫ ВЕРСИЯ ТОЛЩИНА ДВЕРИ ЦИЛИНДР ЭКСЦЕНТРИК

▶ ЗАМКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ НУЖД

ЗАМОК ДЛЯ ТЕПЛОХЛАДОТЕХНИКИ

012

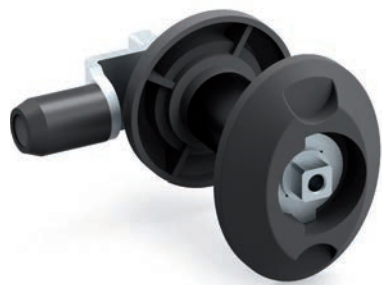

LH/RH

RoHS

• Можно использовать без ручки

ПРИМЕНЕНИЕ



Отопительные и вентиляционные панели

МАТЕРИАЛ


КОРПУС: полиамид DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30

ЭКСЦЕНТРИК: сталь

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ВИНТ: сталь

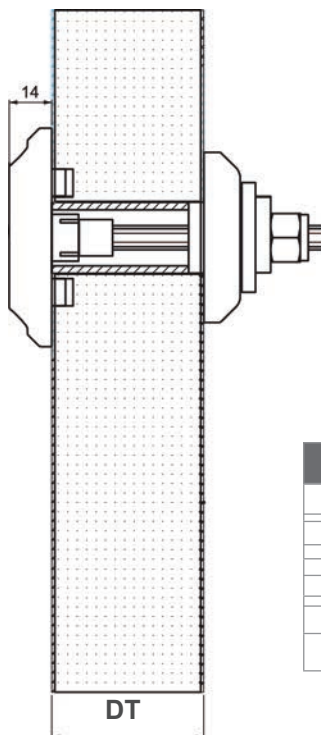

DT
30
40
50
60
80



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КЛЮЧ

368.20




МАТЕРИАЛ

Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

Хромированный

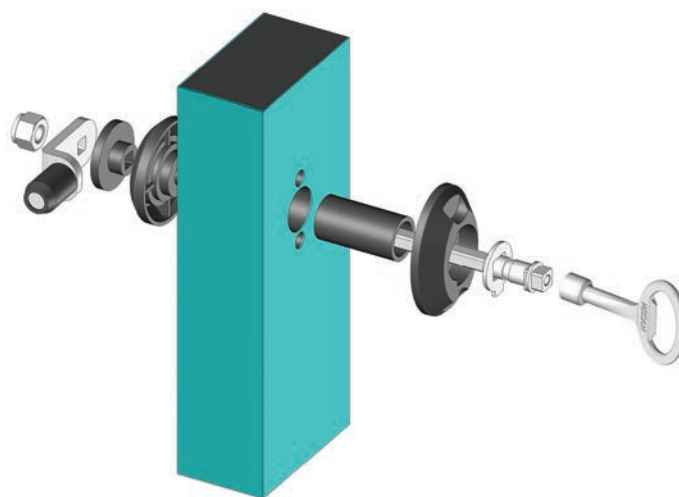


КОД ИЗДЕЛИЯ

012	-	4	-	DT	-	01
КОД ГРУППЫ		ВЕРСИЯ		ТОЛЩИНА ДВЕРИ		ЭКСЦЕНТРИК

012

ЗАМОК ДЛЯ ТЕПЛОХЛАДОТЕХНИКИ

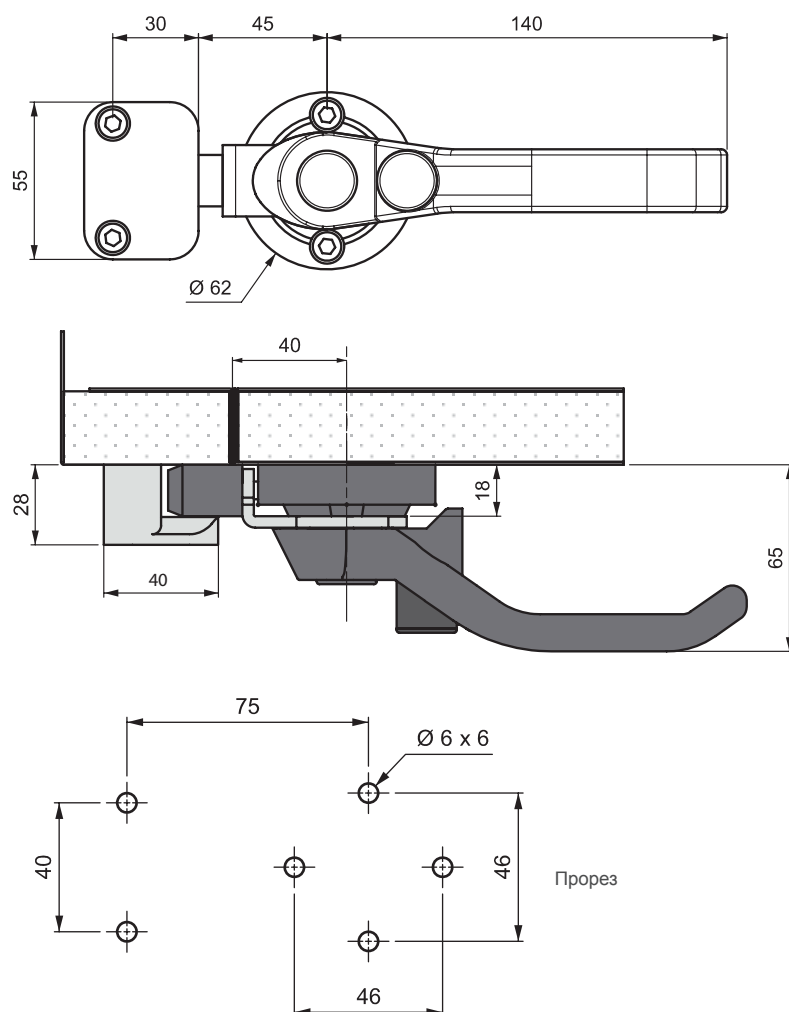

- Внешняя замковая система обеспечивает защиту для герметичных дверей
- Роликовый эксцентрик требует меньше усилий при запирании
- Можно использовать при различной толщине дверей

ПРИМЕНЕНИЕ


Отопительные и вентиляционные панели

МАТЕРИАЛ

КОРПУС: Полиамид DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
РУЧКА: Полиамид DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
ЭКСЦЕНТРИК: Сталь

012 A2

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ПЛАНКА

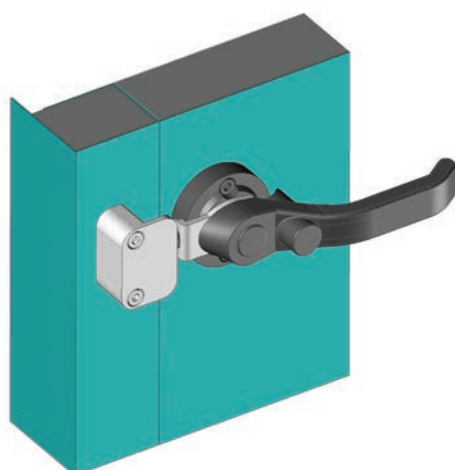

МАТЕРИАЛ

Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

КОД ИЗДЕЛИЯ

012 - 2 - 00 - 01
КОД ГРУППЫ ВЕРСИЯ ЦИЛИНДР ЭКСЦЕНТРИК