

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЗАМОК С Т-РУЧКОЙ

015

IP 65





LH/RH

RoHS



V : 1

(ВЕРТИКАЛЬНЫЙ)

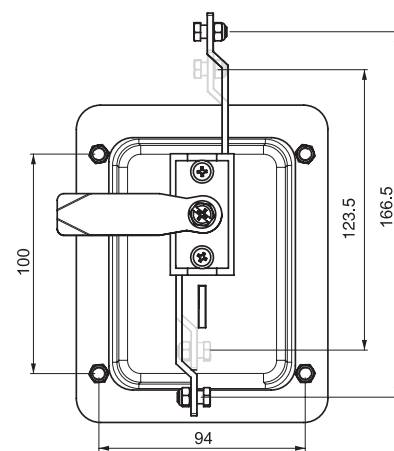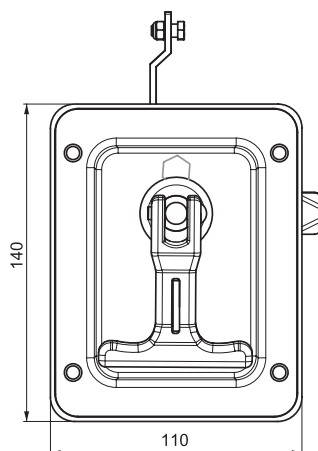

- Закрывается навесным замком
- Максимальный диаметр ушка навесного замка 9 мм
- Доступен в горизонтальной и вертикальной версиях
- Обеспечивает трехточечное запирание

ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические подстанции



МАТЕРИАЛ

КОРПУС: Сталь
РУЧКА: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

ЭКСЦЕНТРИК: Сталь
ВИНТ: Нержавеющая сталь
УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан


ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

КОРПУС: черное покрытие
РУЧКА: хром или черное покрытие

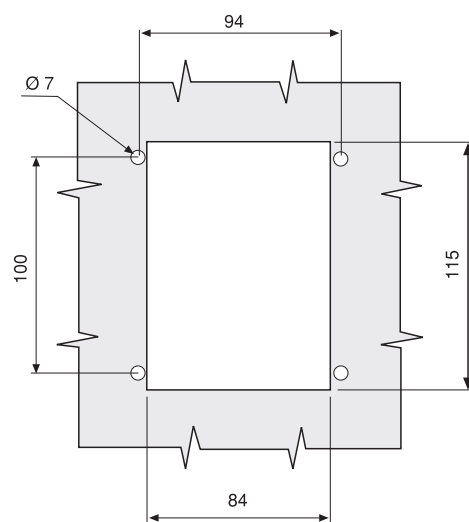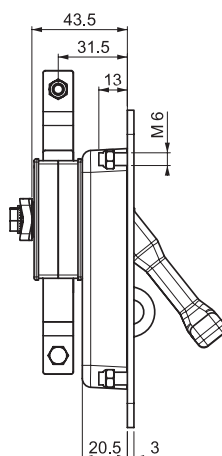


Прорез

КОД ИЗДЕЛИЯ

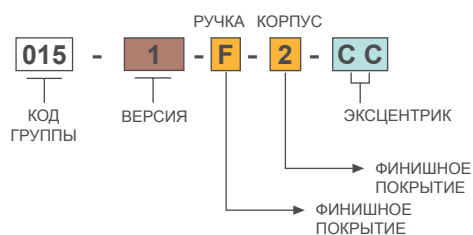

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ	F
Хром	1
Черное покрытие	2

70	ЭКСЦЕНТРИК
00	БЕЗ ЭКСЦЕНТРИКА




Эксцентрики см. на стр.: 130 - 131

015

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЗАМОК
С Т-РУЧКОЙ

V : 2
(ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ)

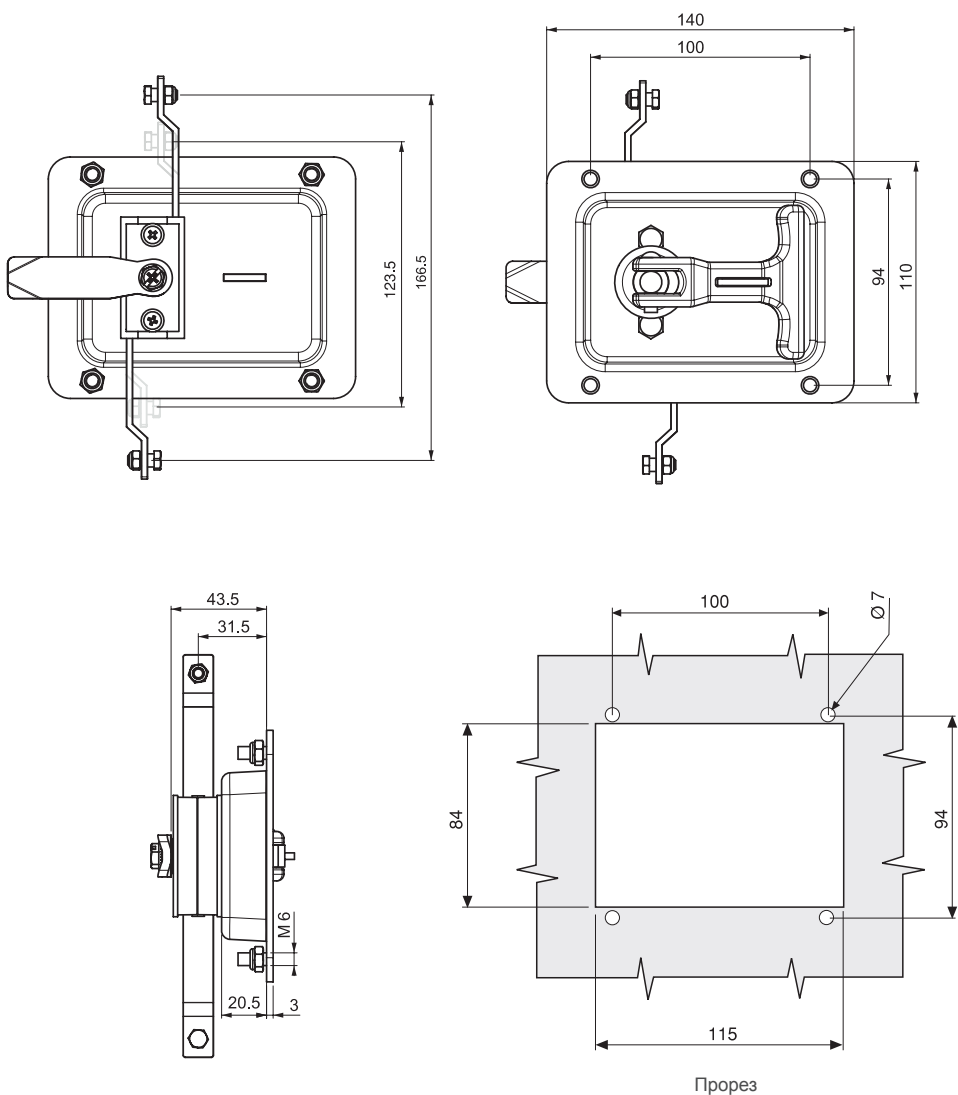

- Закрывается навесным замком
- Максимальный диаметр ушка навесного замка 9 мм
- Доступен в горизонтальной и вертикальной версиях
- Обеспечивает трехточечное запираение

ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические подстанции


МАТЕРИАЛ

КОРПУС: Сталь
РУЧКА: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК: Сталь
ВИНТ: Нержавеющая сталь
УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ


РУЧКА: хром или черное покрытие
КОРПУС: черное покрытие

КОД ИЗДЕЛИЯ

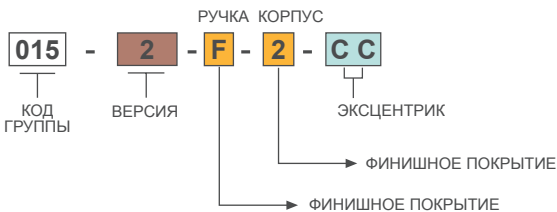

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ	F
Хром	1
Черное покрытие	2

70	ЭКСЦЕНТРИК
00	БЕЗ ЭКСЦЕНТРИКА

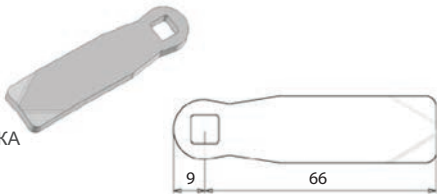

Эксцентрики см. на стр.: 130 - 131

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ЗАМКИ

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЗАМОК С Т-РУЧКОЙ

015

IP 65



LH/RH

RoHS



V : 3

(ВЕРТИКАЛЬНЫЙ)



- Закрывается навесным замком
- Максимальный диаметр ушка навесного замка 9 мм
- Доступен в горизонтальной и вертикальной версиях

ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические подстанции

МАТЕРИАЛ

КОРПУС: Сталь

РУЧКА: Zamak DIN-EN
1774-ZnAl4Cu1

ЭКСЦЕНТРИК: Сталь





ВИНТ: Нержавеющая сталь

УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан


ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

РУЧКА: хром или черное
покрытие

КОРПУС: черное покрытие

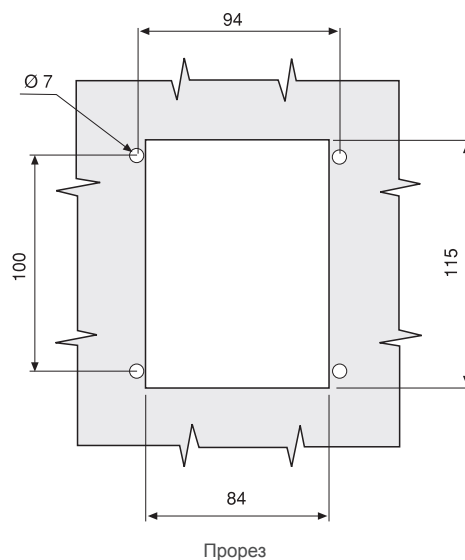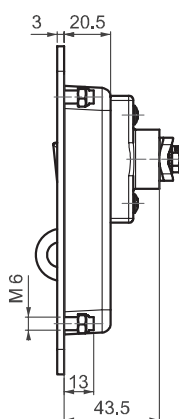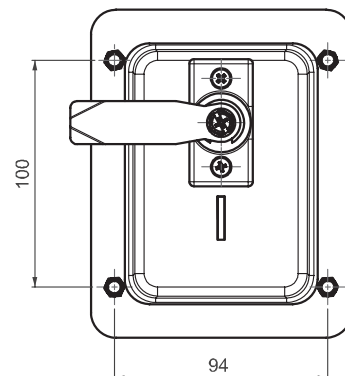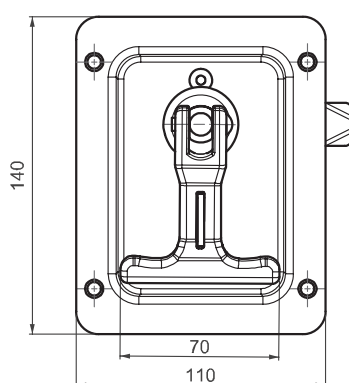


КОД ИЗДЕЛИЯ

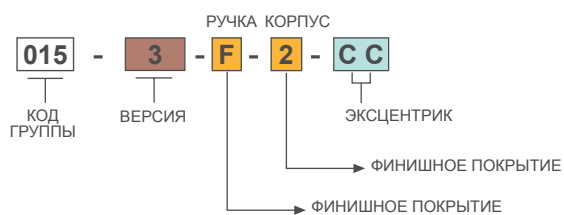

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ	F
Хром	1
Черное покрытие	2



70 ЭКСЦЕНТРИК



Эксцентрики см. на стр.: 130 - 131

015

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЗАМОК
С Т-РУЧКОЙ



- Закрывается навесным замком
- Максимальный диаметр ушка навесного замка 9 мм
- Доступен в горизонтальной и вертикальной версиях

ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические подстанции

МАТЕРИАЛ

КОРПУС: сталь

РУЧКА: Zamak DIN-EN
1774-ZnAl4Cu1

ЭКСЦЕНТРИК: Сталь

ВИНТ: Нержавеющая сталь


УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ


РУЧКА: хром или черное
покрытие

КОРПУС: черное покрытие


V : 4
(ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ)

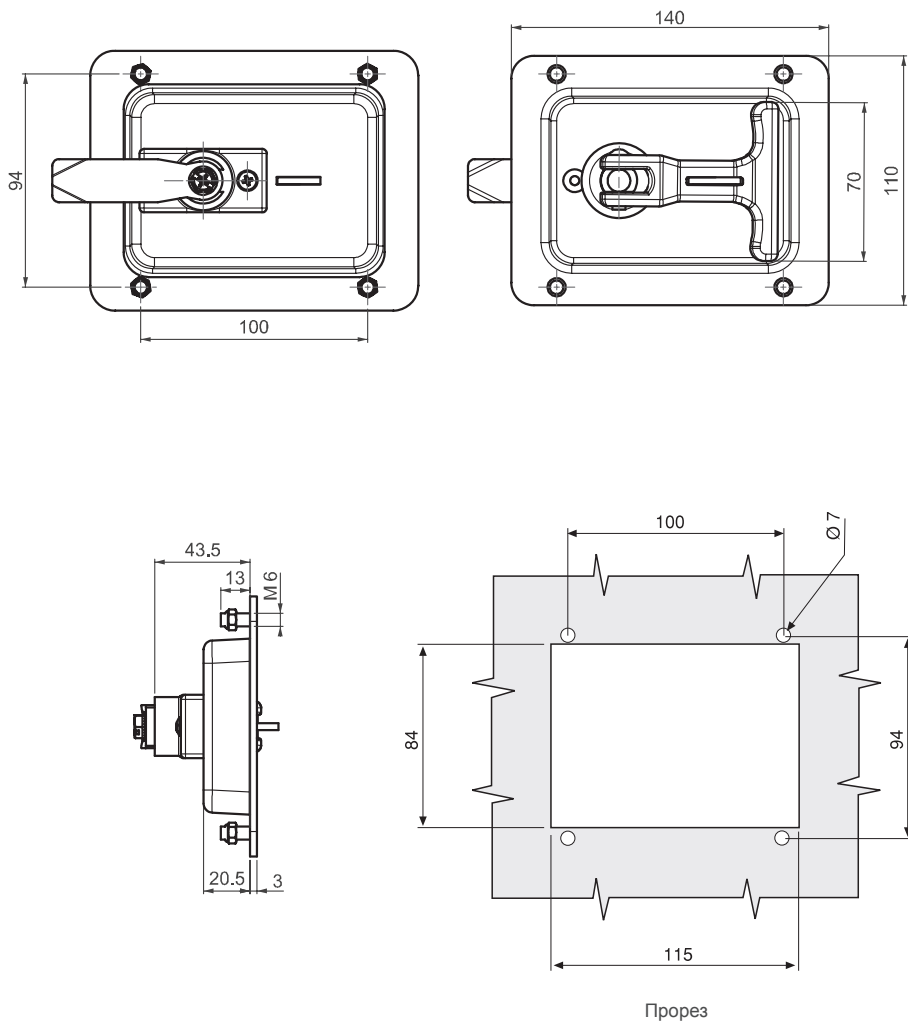

КОД ИЗДЕЛИЯ

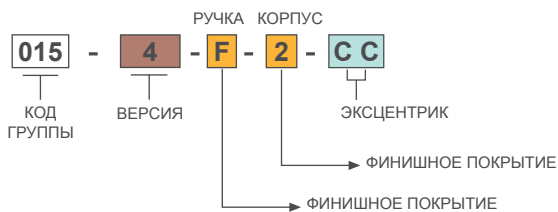

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ	F
Хром	1
Черное покрытие	2

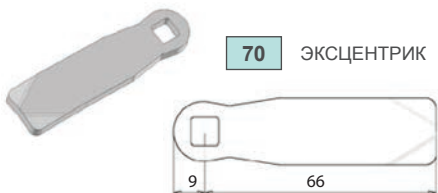

Эксцентрики см. на стр.: 130 - 131