

060

ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА –
С ПРУЖИННЫМ
МЕХАНИЗМОМ

IP 65



LH/RH

RoHS



060 1-1-DD-CC
ЗАМАК – ХРОМ



060 1-2-DD-CC
ЗАМАК – ЧЕРНОЕ
ПОКРЫТИЕ



060 2-0-DD-CC
ПЛАСТИК



- Внутренняя пружина специальной конструкции обеспечивает сжатие 1.5 мм
- Эксцентрик не поворачивается более чем на четверть оборота благодаря стопорному выступу

ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические панели, пеналы для оборудования

МАТЕРИАЛ

КОЖУХ: Zamak DIN-EN
1774-ZnAl4Cu1
или PA6 GFR 30


ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ:
Zamak DIN-EN
1774-ZnAl4Cu1
или PA6 GFR 30

ЭКСЦЕНТРИК: сталь или пластик
УПЛОТНИТЕЛЬ: резина


ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

Хром или черное покрытие


КОД ИЗДЕЛИЯ



МАТЕРИАЛ	M	ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ	F
Zamak	1	Хром	1
		Черное покрытие	2
Пластик	2	Без покрытия	0

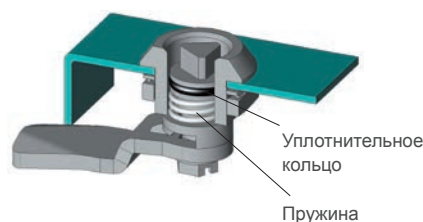

При заказе замков со смешанными видами материалов и финишного покрытия используйте следующую систему кодирования:

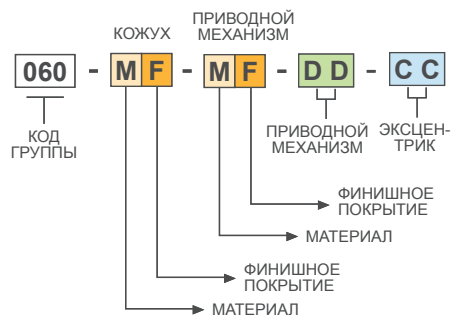

ПРИМЕР



КОД ИЗДЕЛИЯ
060 20-11-42-40-1

- Эксцентрики см. на стр.: 128 - 129
- Стержни см. на стр.: 134 - 143
- Ключи см. на стр.: 144 - 145