

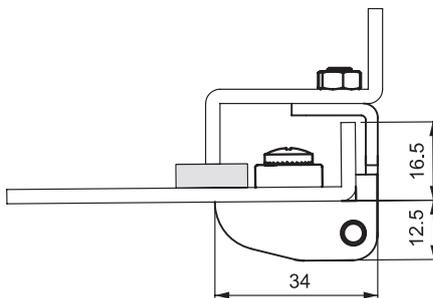
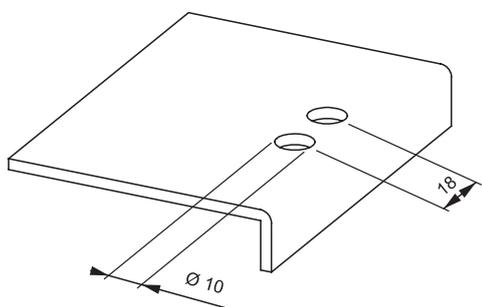


400

УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ



LH/RH



- Для крепления на угол двери с изгибом 16,5 мм
- Доступна версия со шпилькой M5. Для установки корпуса поставляется полиамидное крепление.
- Доступна полиамидная версия по бюджетной цене

ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические панели, пеналы для оборудования

МАТЕРИАЛ


КОРПУС: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
или PA6 GFR 30

НЕПОДВИЖНАЯ ЧАСТЬ: сталь

ШТИФТ: сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

Черное покрытие

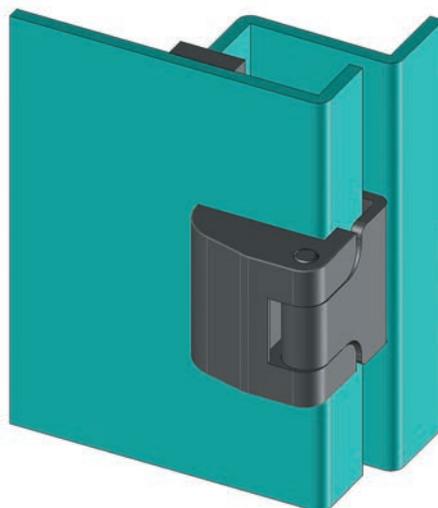

Деталь крепления

КОРПУС: Zamak или пластик

КОД ИЗДЕЛИЯ

400 - M - F - 18 - 1

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ ВЕРСИЯ ШПИЛЬКА

МАТЕРИАЛ		ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ	
	M		F
Zamak	1	Черное покрытие	2
Пластик	2	Без покрытия	0

Угол поворота петли

