

СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ

395



- Модель из нержавеющей стали: страница 380
- Для дверей с изгибом от 20 мм до 24 мм
- Рамочная часть присверливается, дверная часть приваривается
- Подходит как для левых, так и для правых дверей

ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические панели, пеналы для оборудования

МАТЕРИАЛ

Сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

С покрытием из цинка

Угол поворота петли





⚠ **Примечание:** Болты не поставляются




V : 1



LH/RH

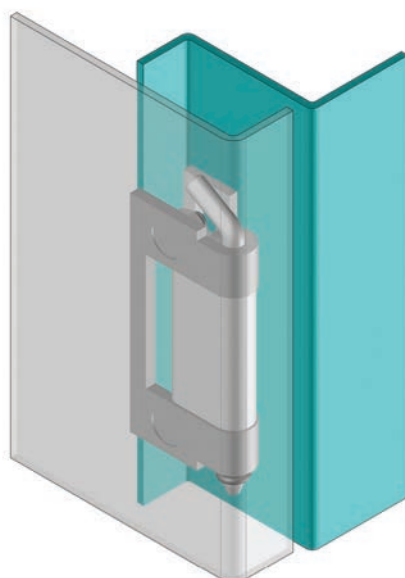
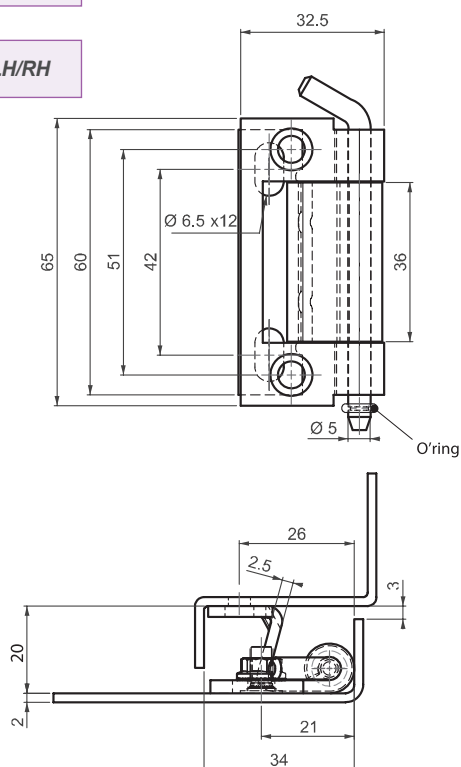


V : 2

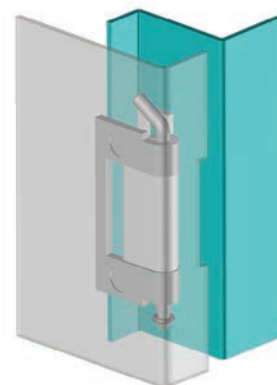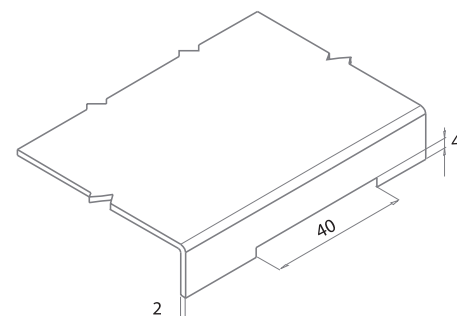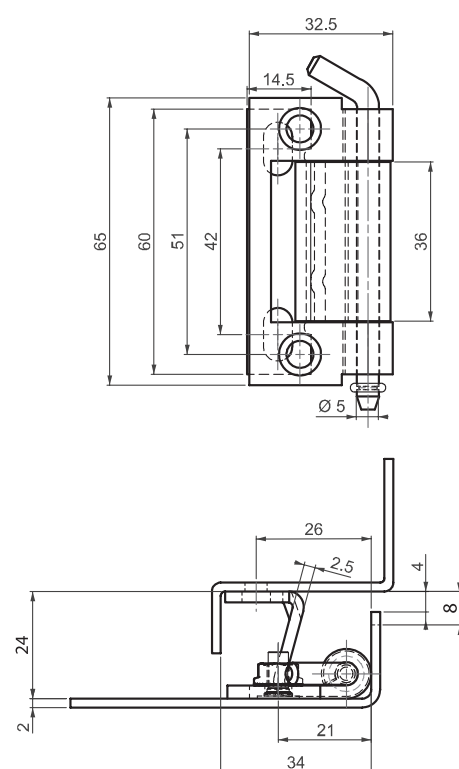

КОД ИЗДЕЛИЯ

395 - 6 - 3 - V
 КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ ВЕРСИЯ

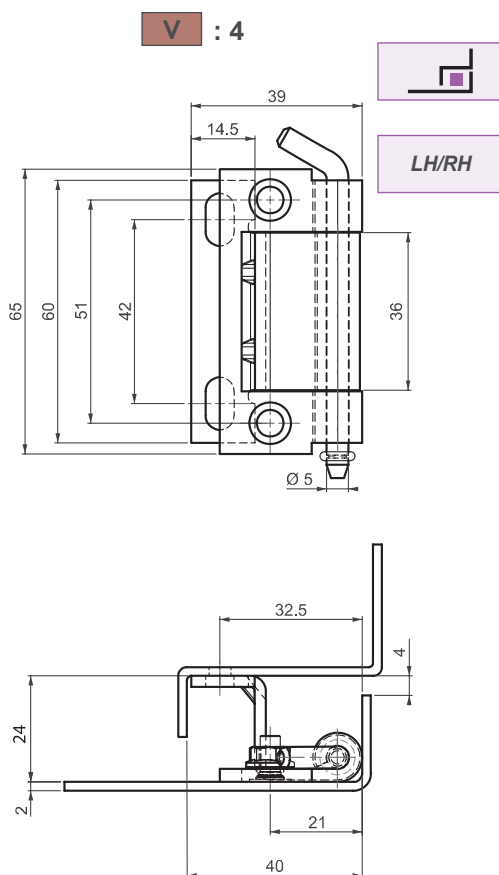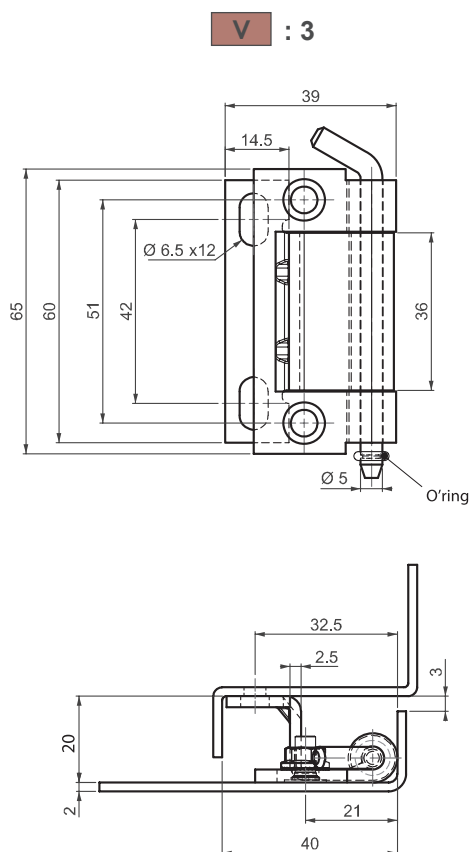

395

СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ



LH/RH



• Модель из нержавеющей стали:
страница 381

ПРИМЕНЕНИЕ


Электрические панели, пеналы
для оборудования

МАТЕРИАЛ

Сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

С покрытием из цинка

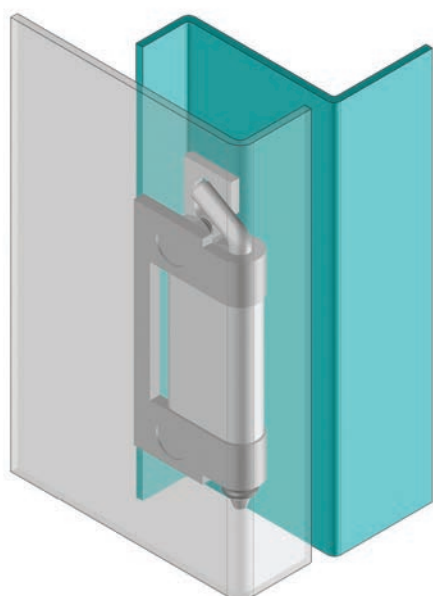

Угол поворота петли



КОД ИЗДЕЛИЯ

395 - 6 - 3 - V
КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ ВЕРСИЯ



Примечание: Болты не
поставляются