



В сборке: 2
Для профильного корпуса

195

СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ



LH/RH

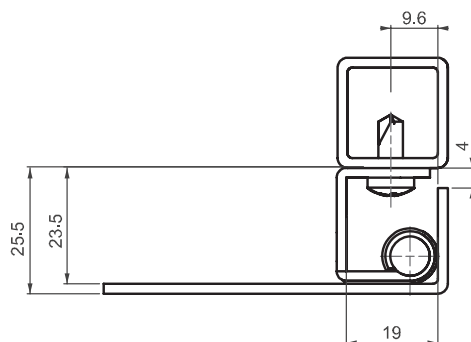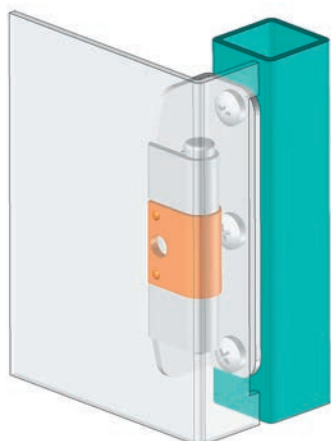

- Для дверей с изгибом от 23,5 мм до 25,5 мм
- Легко крепится к панели или дверному профилю

ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические панели, пеналы для оборудования


МАТЕРИАЛ

Сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

КОРПУС: С покрытием из цинка

СВАРНАЯ ДЕТАЛЬ: С медным покрытием

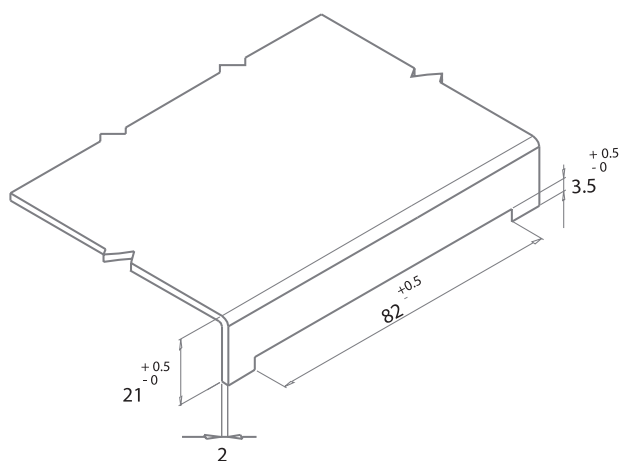

КОД ИЗДЕЛИЯ

195 - V

КОД ГРУППЫ ВЕРСИЯ

Угол поворота петли



Примечание: Болты поставляются

СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ

195



- Для дверей с изгибом от 23,5 мм до 25,5 мм
- Легко крепится к панели или дверному профилю

ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические панели, пеналы для оборудования

МАТЕРИАЛ

Сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ


КОРПУС: С покрытием из цинка

СВАРНАЯ ДЕТАЛЬ: С медным покрытием





LH/RH



В сборке: 1

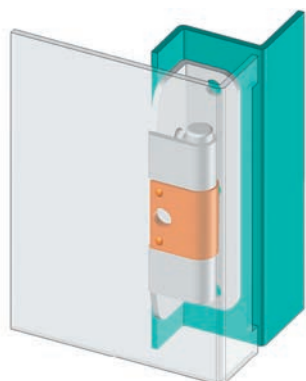


V : 2

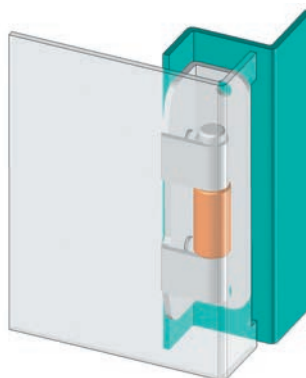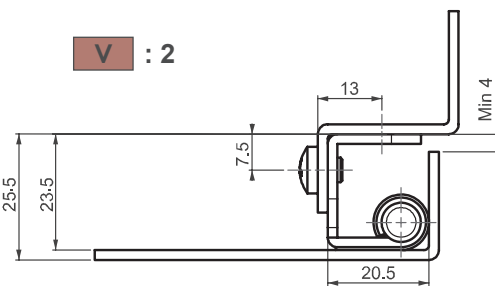

V : 3

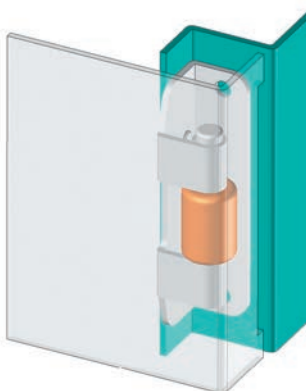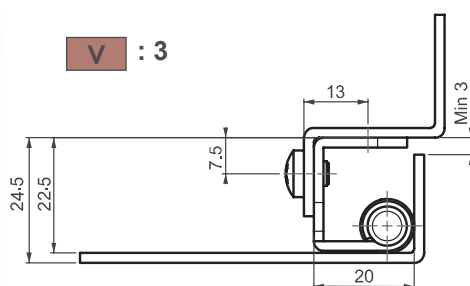

V : 4

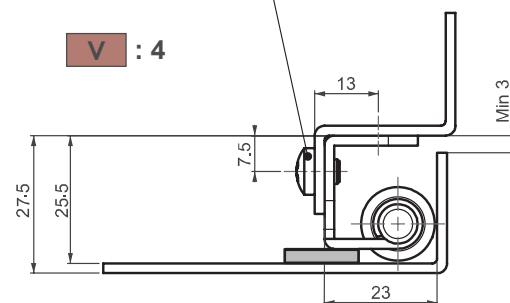

Угол поворота петли



Примечание: Болты поставляются

