

УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ

097



- Модель из нержавеющей стали: страница 398
- Угловая петля
- Подходит для стальных панелей толщиной от 1,0 мм до 2,2 мм
- Штифт петли доступен в трех видах

ПРИМЕНЕНИЕ

Небольшие электрические панели

МАТЕРИАЛ

ЗАКРЕПЛЕННЫЕ, ДВИЖУЩИЕСЯ ДЕТАЛИ:



Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

ШТИФТ: сталь или полиформальдегид (делрин)




ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

Хром или черное покрытие


Угол поворота петли



LH/RH

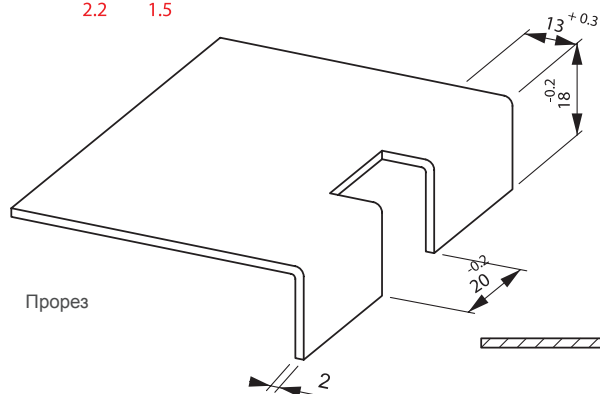

Прорез



V : 15

панель толщиной 1,0 мм - 1,2 мм
(097 M-F-P-15)

V : 22

панель толщиной 1,5 мм - 2 мм
(097 M-F-P-22)



КОД ИЗДЕЛИЯ

097 - 1 - F - P - V
КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ ШТИФТ ВЕРСИЯ

МАТЕРИАЛ	М	ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ	F
Zamak	1	Хром	1
		Черное покрытие	2