

ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА

МИНИ-ЗАМОК НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА – С ПРУЖИННЫМ МЕХАНИЗМОМ





066

IP 65



LH/RH

RoHS

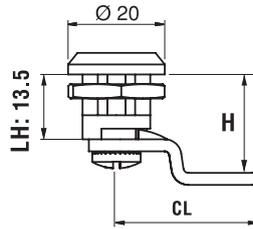

Проез

- Модель из нержавеющей стали: страница 360
- Внутренняя пружина специальной конструкции обеспечивает скручивание на 1 мм
- Уплотнительная прокладка не входит в комплект

ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические панели, пеналы для оборудования

МАТЕРИАЛ

КОЖУХ: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 или PA6 GFR 30

ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ:

Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 или PA6 GFR 30

ЭКСЦЕНТРИК: сталь



Ключи
Код: 267

ПРИВОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

6 мм квадратный		M	F
DD		1	1
		1	2
26		2	0
7 мм треугольный		M	F
DD		1	1
		1	2
37		2	0
Проез		M	F
DD		1	1
		1	2
42		2	0

066 1-1-DD-CC
ЗАМАК – ХРОМ

066 1-2-DD-CC
ЗАМАК – ЧЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ

066 2-0-DD-CC
ПЛАСТИК




КОД ИЗДЕЛИЯ



МАТЕРИАЛ	M
Zamak	1
Пластик	2

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ	F
Хром	1
Черное покрытие	2
Без покрытия	0

При заказе замков со смешанными видами материалов и финишного покрытия используйте следующую систему кодирования:

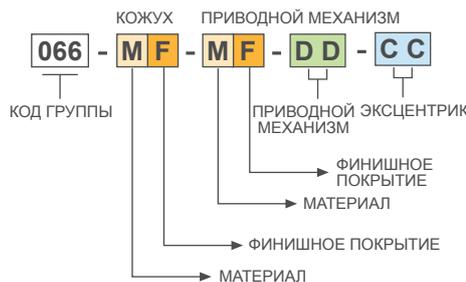

ПРИМЕР



КОД ИЗДЕЛИЯ
066 20-11-42-11

Эксцентрики см. на стр.: 133

Ключи см. на стр.: 144