

ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА

ПОД НАВЕСНОЙ ЗАМОК –
КРУГЛАЯ РУЧКА

055




V : 1



LH

RH

RoHS

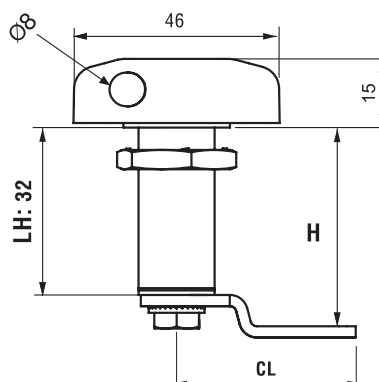

- Версия под навесной замок
- Диаметр ушка навесного замка минимум 4 мм – максимум 6 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Деревянные шкафы

МАТЕРИАЛ

КОЖУХ: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1



РУЧКА: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

ЭКСЦЕНТРИК: сталь


ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

никелированный

Примечание: не подходит для замков с длинным ушком.

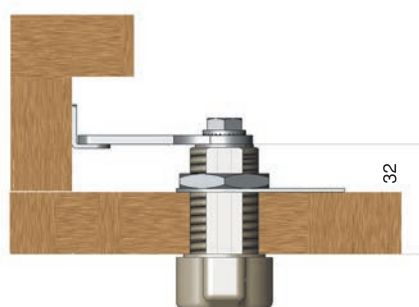
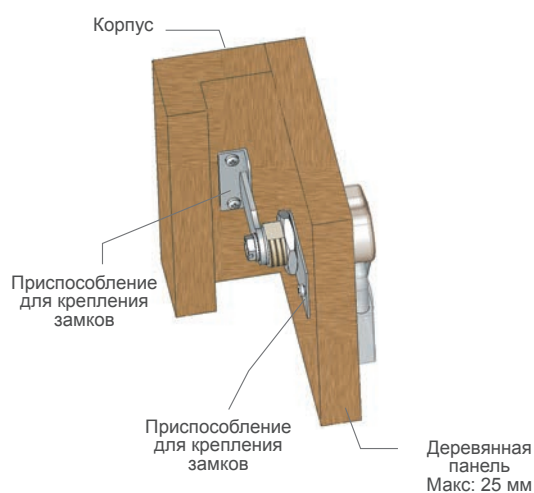


КОД ИЗДЕЛИЯ

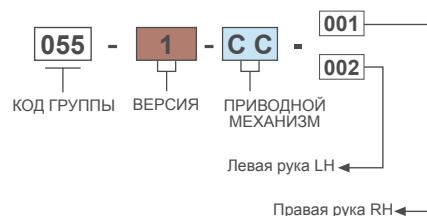

Эксцентрики см. на стр.: 133

V : 3

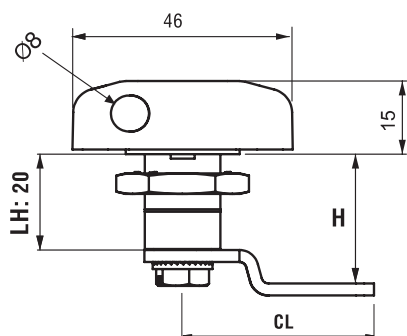

Прорез



055

ПОД НАВЕСНОЙ ЗАМОК – КРУГЛАЯ РУЧКА



LH

RH

RoHS



- Версия под навесной замок
- Диаметр ушка навесного замка
Минимум 4 мм – максимум 6 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Стальной шкаф

МАТЕРИАЛ


КОЖУХ: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
РУЧКА: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК: сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

никелированный

⚠ Примечание: не подходит для замков с длинным ушком.

КОД ИЗДЕЛИЯ

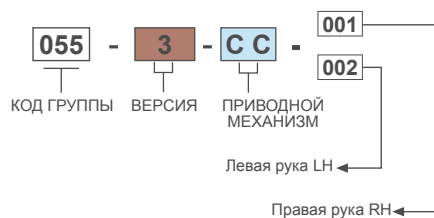

Эксцентрики см. на стр.: 133