



ПРЯМОЛИНЕЙНЫЙ ЗАМОК-РУЧКА


ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

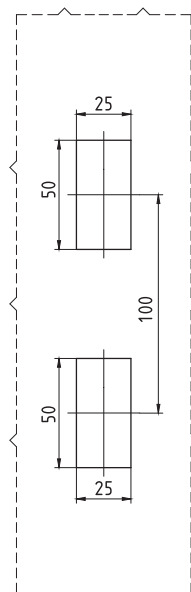


204



Монтажное отверстие



V : 1
С МЕХАНИЗМОМ

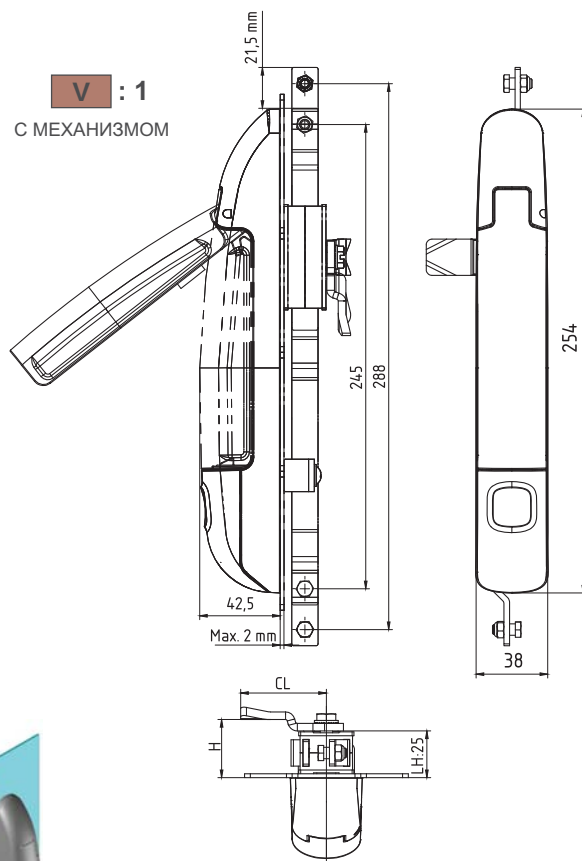


- Эргономичный и современный дизайн
- Блокировка и разблокировка прямолинейными движениями
- Модульная система, позволяющая легко модифицировать замок-ручку под запросы клиентов
- Стандартные или специальные тяги перемещаются в двух направлениях

МАТЕРИАЛ


КОРПУС: PA6 GFR 30
РУЧКА: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

МЕХАНИЗМ: Сталь
РИГЕЛЬ: Цинк
УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

КОД ИЗДЕЛИЯ

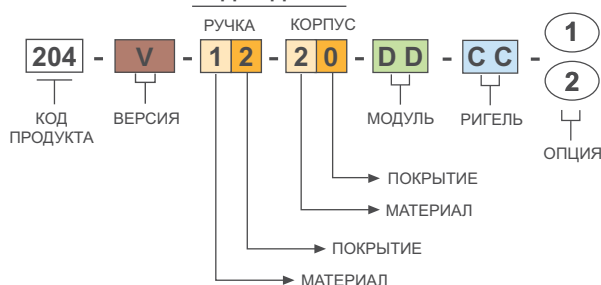

ОПЦИЯ



1
Скользящая
пылезащитная
крышка

2
Крышка

МОДУЛЬ

5мм Двойной бит	8мм Квадрат	9мм Треугольный	Кнопка
15	28	39	55

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ	М
Zamak	1

ПОКРЫТИЕ

ПОКРЫТИЕ	F
Черное покрытие	2

ТИП ЦИЛИНДРА

ТИП ЦИЛИНДРА	DD
Ключи одинаковые (шторка из нерж. стали)	03
Ключи разные (шторка из нерж. стали)	32
Евро ключ (5333)	05
CH751 (шторка из нерж. стали)	07

- Для ригелей см. страницы: 172 - 173
- Для ключей см. страницы: 178 - 188
- Для стержней - тяг см. страницы: 189 - 191