

214



НОВЫЙ

 IP 65

✓
RoHS



- ## МАТЕРИАЛ

КОРПУС: Сталь
РУЧКА: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

РИГЕЛЬ: Сталь
ВИНТ: Нержавеющая сталь
УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан





ПОКРЫТИЕ

КОРПУС: Черное покрытие
РУЧКА: Хром или Черное покрытие



①


Под навесной замок

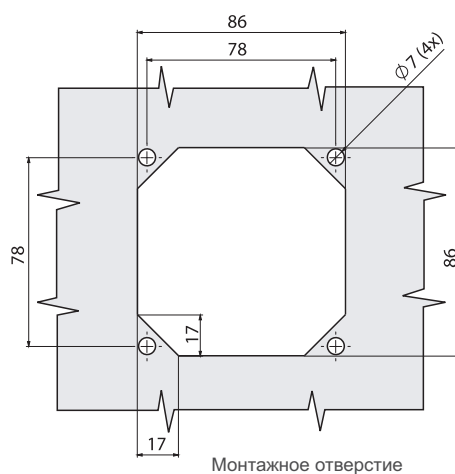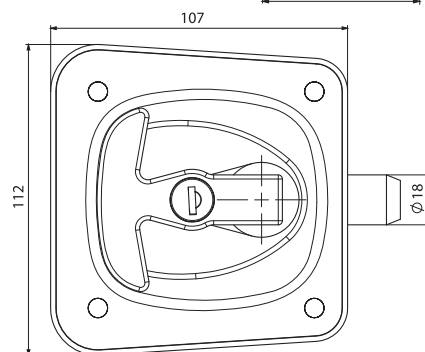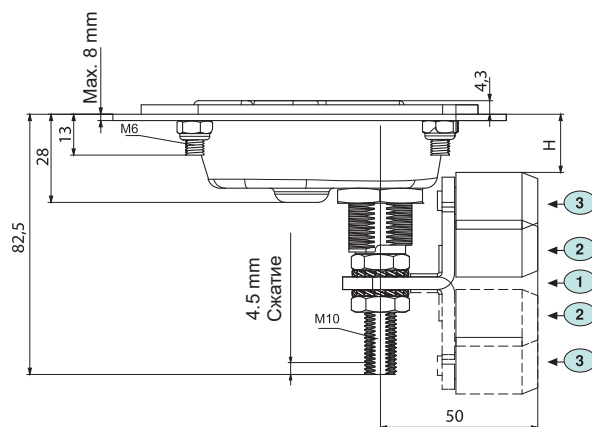

Монтажное отверстие

РИГЕЛЬ	СС	ПОЗИЦИЯ	Н: ЗАХВАТ	
			мин.	макс.
	01	Вверх	38	53
		Вниз	54	69
	02	Вверх	35	50
		Вниз	57	72
	03	Вверх	20	35
		Вниз	72	87

КОД ИЗДЕЛИЯ

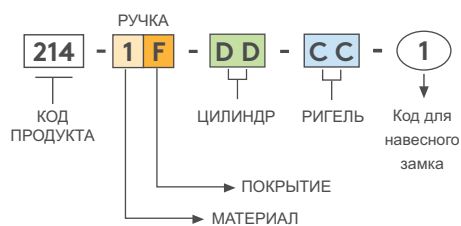

ТИП ЦИЛИНДРА	D D
Без цилиндра	00
Ключи одинаковые (шторка из нерж. стали)	03
Ключи разные (шторка из нерж. стали)	32
Евро ключ (5333)	05
CH751 (шторка из нерж. стали)	07

ПОКРЫТИЕ	F
Хром	1
Черное покрытие	2