


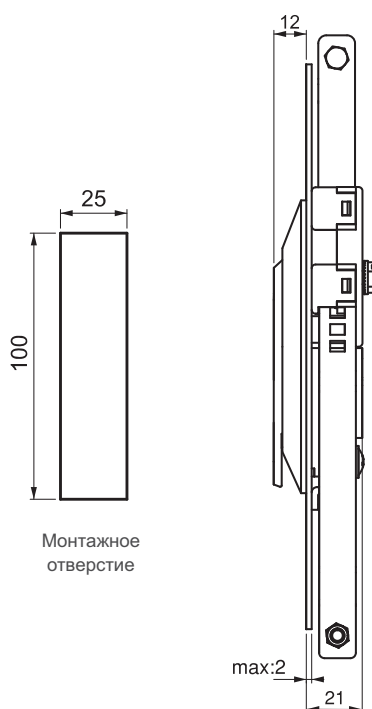


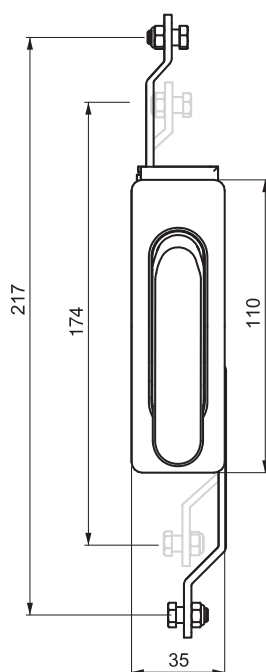

Монтажное отверстие

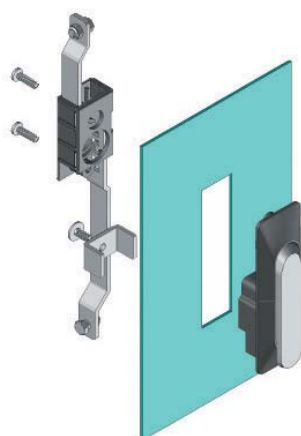


Можно использовать с наружным уплотнением



319

ЗАМОК – РУЧКА С ТЯГАМИ

МАЛАЯ ВЕРСИЯ




- Большая версия: стр: 79
- Скрытый специальный кулачок на ручке обеспечивает блокировку
- Используется специальный механизм замка
- Трехточечная блокировка
- Вырез 25 x 100мм

МАТЕРИАЛ

КОРПУС: PA6 GFR 30
МЕХАНИЗМ: PA66
РУЧКА: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 или PA6 GFR 30
УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

КОД ИЗДЕЛИЯ

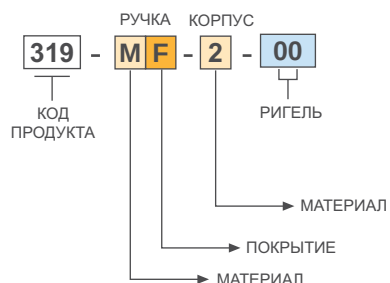

Для опции "в три точки запирания" укажите № ригеля

МАТЕРИАЛ	М	ПОКРЫТИЕ	F
Zamak	1	Хром	1
Полиамид	2	Черное покрытие	2
		Без покрытия	0

Для ригелей см. страницы: 172 - 173

Для ключей см. страницы: 178 - 188