

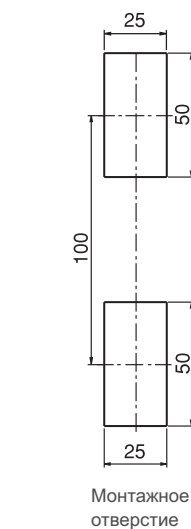

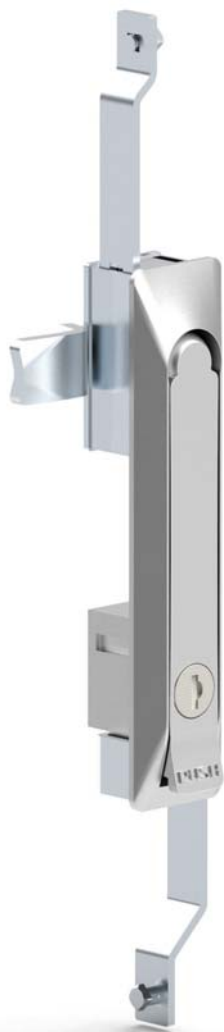

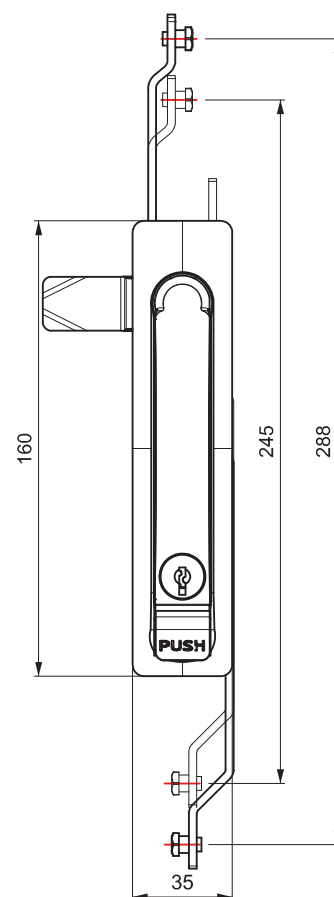


ЗАМОК – РУЧКА С ТЯГАМИ

909

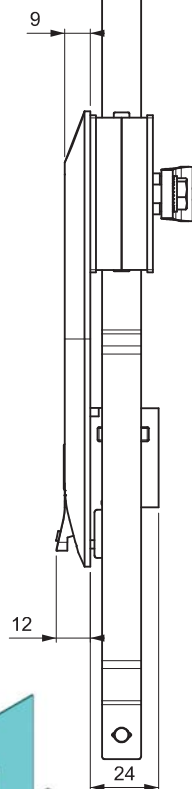

Монтажное отверстие

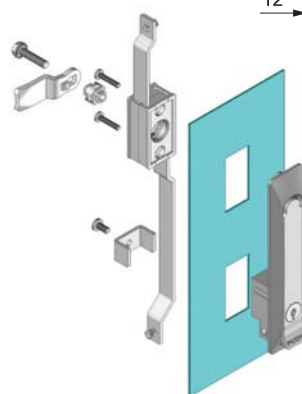

- Ручка с кнопкой
- Сверхтонкий внешний корпус, всего 9мм

МАТЕРИАЛ

КОРПУС: Zamak DIN-EN 774-ZnAl4Cu1 или PA6 GFR 30


МЕХАНИЗМ: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

РУЧКА: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

РИГЕЛЬ: Сталь / PA6 GFR 30

УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан


КОД ИЗДЕЛИЯ

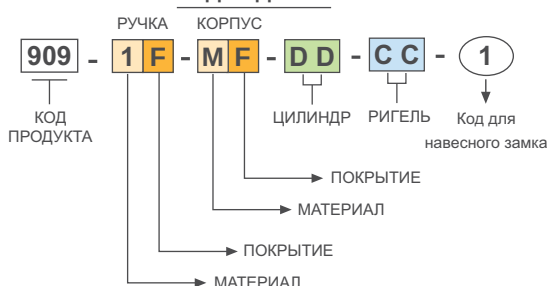

МАТЕРИАЛ	M
Zamak	1
Полиамид	2

ПОКРЫТИЕ	F
Хром	1
Черное покрытие	2
Без покрытия	0

ВЫСОКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

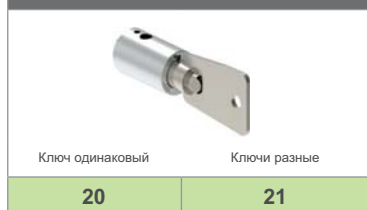

Ключ одинаковый

Ключи разные

20

21

ТИП ЦИЛИНДРА



5мм Двойной бит

8мм Квадрат

9мм Треугольный

15

28

39

ТИП ЦИЛИНДРА

ТИП ЦИЛИНДРА	DD
Без цилиндра	00
Ключи одинаковые (шторка из нерж. стали)	03
Ключи разные (шторка из нерж. стали)	32
Мастер-система	04
Евро ключ (5333)	05
CH751 (шторка из нерж. стали)	07



Для ригелей см. страницы: 172 - 173



Для ключей см. страницы: 178 - 188



Для стержней - тяг см. страницы: 189 - 191