

ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ПОВОРОТА

ЗАМОК (РУЧКА-БАБОЧКА) ПОД НАВЕСНОЙ ЗАМОК

562







- Версия из нержавеющей стали стр. 438
- Максимальный диаметр дужки навесного замка 10 мм (отверстие 11 мм)
- Максимальный диаметр дужки навесного замка 6 мм (отверстие 8.5 мм)

МАТЕРИАЛ


КОРПУС: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
 РУЧКА: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
 РИГЕЛЬ: Сталь

ПОКРЫТИЕ

Хром или Черное покрытие

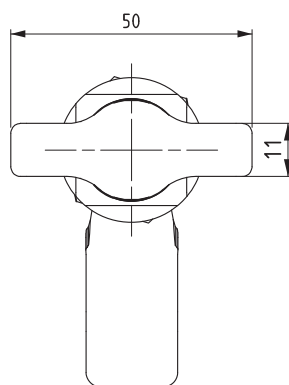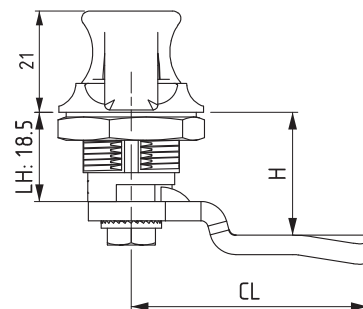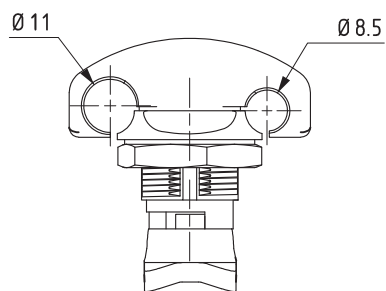

Монтажное отверстие

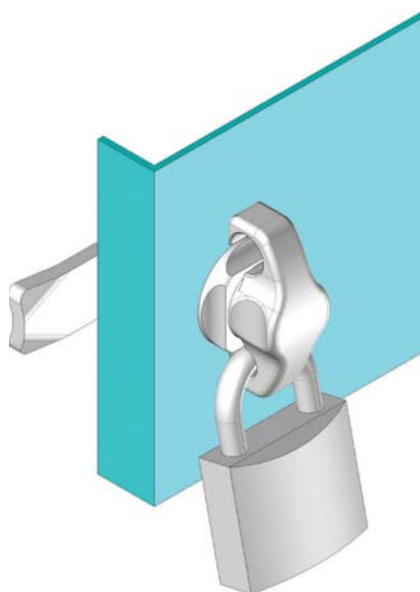

Для ригелей см. страницы: 170 - 171

ПОКРЫТИЕ	F
Хром	1
Черное покрытие	2

КОД ИЗДЕЛИЯ

562 - F - CC
 КОД ПРОДУКТА ПОКРЫТИЕ РИГЕЛЬ