

ОМЕГА-30

Ролики для розсувної системи кріплення. Застосовуються для виготовлення шаф та полицок. Максимальна вага дверей 30 кг. Довжина профілю: 1.2 м, 1.8 м, 3.0 м. Товщина полотна - мінімальна 16 мм.

Комплектація набору «Омега-30»:

- верхній та нижній профіль - 1 шт. (купюється окремо),
- роликова каретка - 2 шт.,
- верхній напрямлюючий - 2 шт.,
- стопор - 2 шт.

Інструкція з монтажу «Омега 30»

1. Розрахунки

- 1.1. Висота дверцят повинна бути на 13 мм менше за внутрішній розмір шафи по висоті (розмір «h» мал 2). Товщина матеріалу дверцят від 16 мм до 40 мм.
- 1.2. Дверцята повинні мати вагу від 0,5 кілограм до 30 кілограм кожна.

2. Розмітка на дверях і підготовка до монтажу

- 2.2. Зробіть розмітку на дверцята для монтування нижніх роликів і верхніх напрямлюючих, як показано на мал 1.
- 2.3. Зафіксуйте само різними ролики і напрямлюючі на дверцятах.


3. Монтаж верхнього та нижнього профілю

- 3.2. Зробіть розмітку, як на мал. 2.
- 3.3. Встановіть профілі.

4. Встановлення дверей

- 4.2. Спочатку встановлюється внутрішні, а потім зовнішні (мал. 2).
- 4.3. Зафіксуйте двері за допомогою верхніх напрямлюючих.
- 4.4. Якщо є потреба, відрегулюйте дверцята за допомогою нижніх роликів і зафіксуйте їх.


Тут монтаж цієї системи

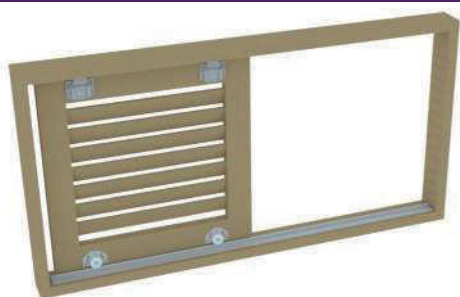


AL-2160



НИЖНІЙ/ВЕРХНІЙ ПРОФІЛЬ

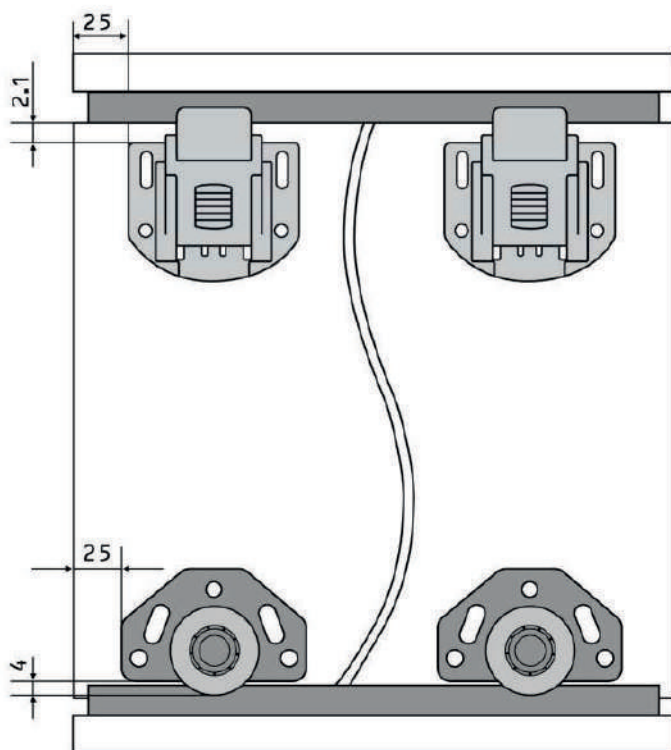


Мал. 1. Схема кріплення роликів


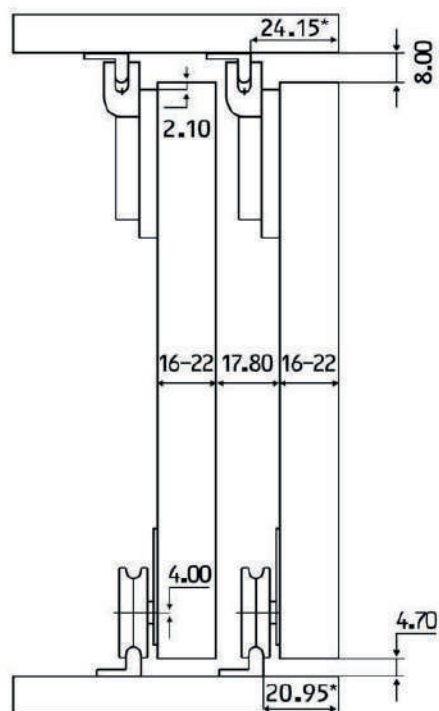


**Мал. 2. Схема
для розрахунків кріплення
верхніх та нижніх профілів**

* Розміри збільшувати /
зменшувати пропорційно

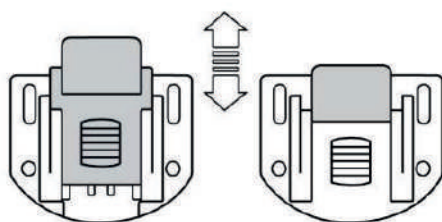

Мал. 3. Система «Easy Click»

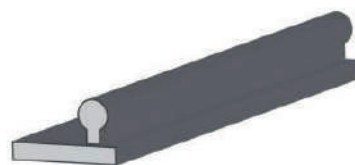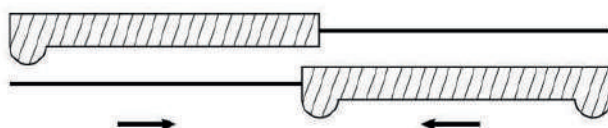

WWW.NOVACIA.COM.UA



РОЛИКОВА КАРЕТКА



ВЕРХНІЙ НАПРАВЛЯЮЧИЙ



СТОПОР