

ЗАМОК ПОД АНГЛИЙСКИЙ КЛЮЧ

050



- Доступны варианты замков с поворотом ригеля на 90° или 180°
- Версии 7-9 - ключ в открытом положении не вынимается
- Для версий 1,2,3,4,9 гайка M20 и 5,6,7 гайка M19 соответственно
- Ключ латунный, односторонний, усиленный рёбрами жёсткости
- Пылезащитная шторка из нержавеющей стали

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ


Ячейки хранения, металлические шкафы, кейсы, электрощиты

МАТЕРИАЛЫ


Корпус : ЦАМ DIN-EN 1774 ZnAl4Cu1

Ригель : Сталь

Покрытие : Хром



Версии 1,2,3,4,9
Монтажное отверстие

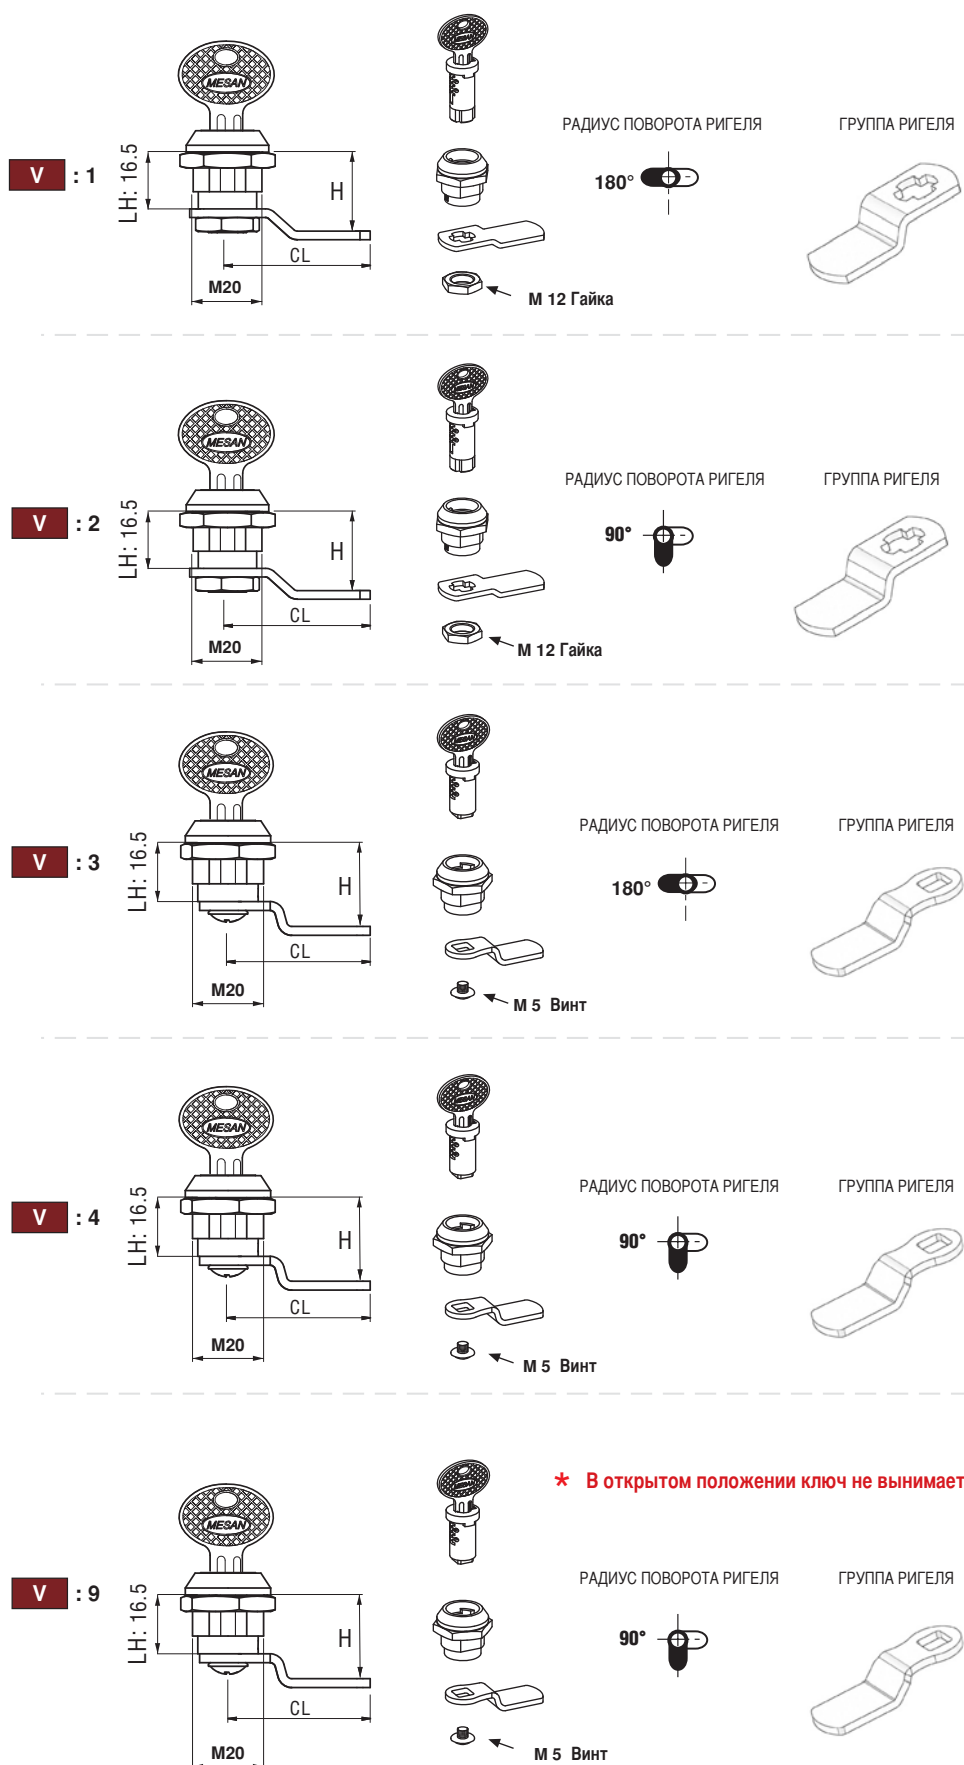

Для подбора ригелей см. стр.: 119

050

ЗАМОК ПОД АНГЛИЙСКИЙ КЛЮЧ



СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ




Ячейки хранения, металлические шкафы, кейсы, электрощиты

МАТЕРИАЛЫ

Корпус : ЦАМ DIN-EN 1774 ZnAl4Cu1

Ригель : Сталь

Покры́тие : Хром

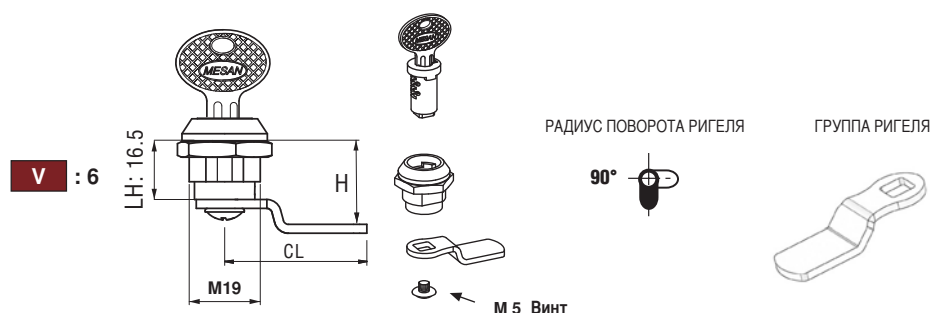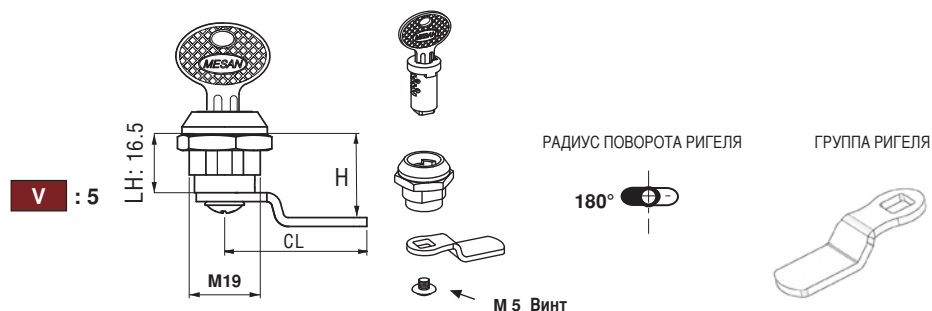

Версии 5,6,7
Монтажное отверстие

КОД ПРОДУКТА

050

V

DD



КОД ГРУППЫ

ВЕРСИЯ № ЦИЛИНДРА РИГЕЛЬ

ЦИЛИНД

РИГЕЛЬ

ЦИЛИНДР	ВАРИАНТЫ	DD
	С одинаковым секретом - (одинаковые ключи)	01
	С разным секретом - (разные ключи)	02
	нержавеющая шторка от пыли (один секрет)	03
	нержавеющая шторка от пыли (разные секреты)	32
	Euro Key (5333)	06

 Для подбора ригелей см. стр.: 119