


ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ПОВОРОТА

ЗАМОК НА ЧЕТВЕРТЬ ПОВОРОТА

760



RoHS



IP 65



- Специально разработанная внутренняя пружина обеспечивает прижатие 1,5 мм
- Ригель не поворачивается более 90 градусов из-за стопора



МАТЕРИАЛ

КОРПУС: PA6 GFR 30

ЦИЛИНДР: Zamak или PA6 GFR 30

РИГЕЛЬ: Сталь или PA6 GFR 30

УПЛОТНИТЕЛЬ: Полиуретан

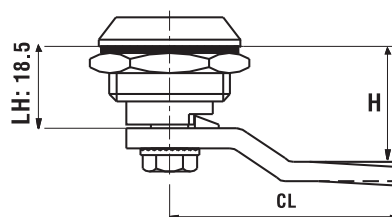

Монтажное отверстие


760 20-11-DD-CC
DD: Zamak - Хром

760 20-12-DD-CC
DD: Zamak - Черное

760 20-20-DD-CC
DD: Полиамид




Уплотнитель в пластмассовом корпусе

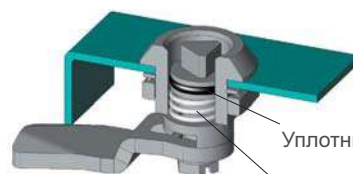

Уплотнительное кольцо

Пружина

КОД ИЗДЕЛИЯ

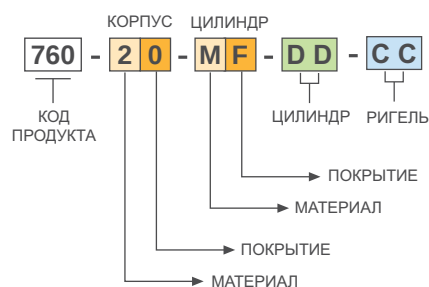

- Для ригелей см. страницы: 170 - 171
- Для цилиндров см. страницы: 194
- Для ключей см. страницы: 189 - 191