

# СТЕРЖНЕВАЯ ЗАЩЕЛКА

## РЕДУКТОР СО СКЛАДНОЙ РУЧКОЙ

УМЕНЬШЕННАЯ ВЕРСИЯ




309





LH/RH




RoHS



Прорез

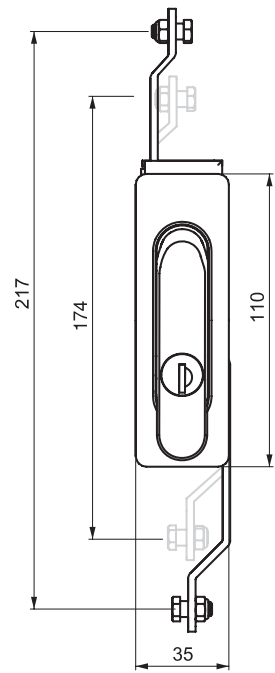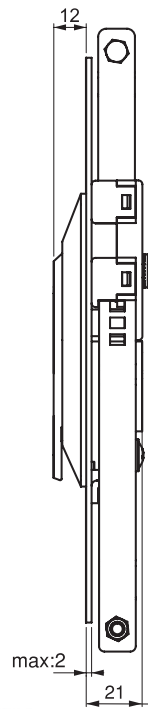

Внешняя часть уплотнения



- Увеличенная версия: стр. 64
- При использовании специального уплотнения складная ручка подходит для применения вне помещений
- Используется специальный редуктор
- Трехточечное запирание
- Прорез 25 мм x 100 мм

### ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические панели, пеналы для оборудования, шкафы с полками

### МАТЕРИАЛ


КОРПУС: Полиамид DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30

МЕХАНИЗМ: PA66

РУЧКА: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 или PA6 GFR 30

УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

### КОД ИЗДЕЛИЯ

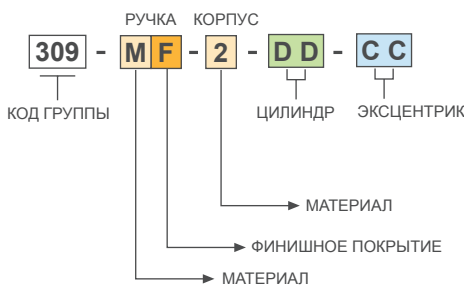

При трехточечном запирании используйте номер "CC" для эксцентрика вместо "00".

| МАТЕРИАЛ | M | ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ | F |
|----------|---|-------------------|---|
| Zamak    | 1 | Хром              | 1 |
|          |   | Черное покрытие   | 2 |
| Пластик  | 2 | Без напыления     | 0 |

### БЕЗОПАСНЫЙ ЦИЛИНДР



С одинаковыми ключами

С разными ключами

20

21

| ЦИЛИНДР | СПЕЦИФИКАЦИИ   | DD |
|---------|--|----|
|         | Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с одинаковыми ключами) | 03 |
|         | Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с разными ключами)     | 32 |
|         | Мастер-система   | 04 |
|         | Евро-ключ (5333)   | 05 |
|         | СН751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали)                 | 07 |

Эксцентрики см. на стр.: 130 - 131

Стержни см. на стр.: 134 - 143