

ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ПОВОРОТА

ЧЕТВЕРТЬ ПОВОРОТА СТУПЕНЧАТЫЙ РИГЕЛЬ

064

RoHS



IP 65








- Для звуконепроницаемых или изолированных дверей
- Плотное закрытие, достигаемое вращением ступенчатого ригеля до 270°
- Замок со стандартным корпусом

МАТЕРИАЛ




КОРПУС: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
ЦИЛИНДР: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
РИГЕЛЬ: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
УПЛОТНИТЕЛЬ: Резина

ПОКРЫТИЕ

Хром или Черное покрытие

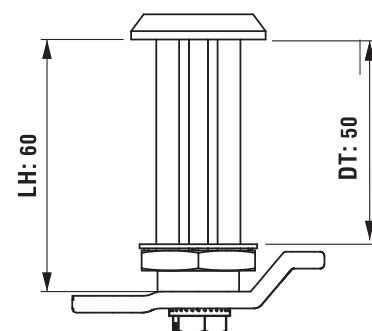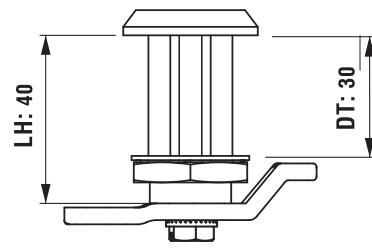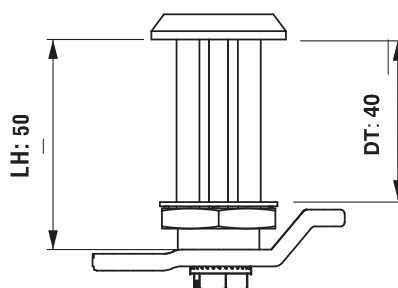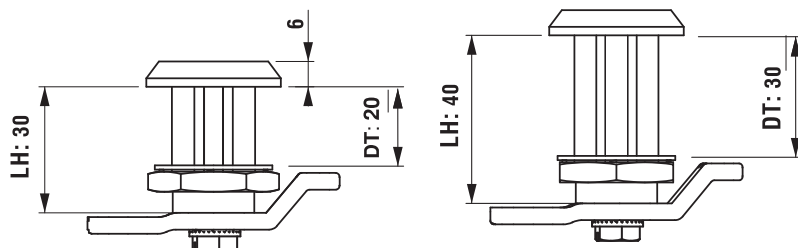

Монтажное отверстие

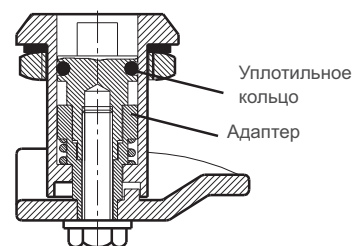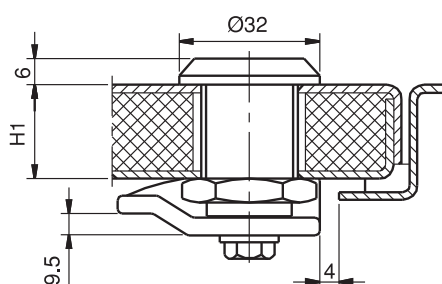

КОД ИЗДЕЛИЯ

064 - 1 - F - DD - DT - 99
КОД ПРОДУКТА МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЕ ЦИЛИНДР ТОЛЩИНА ДВЕРИ РИГЕЛЬ

МАТЕРИАЛ	M
Zamak	1

ПОКРЫТИЕ	F
Хром	1
Черное покрытие	2

Для цилиндров см. страницы: 194

Для ключей см. страницы: 189 - 191