


РИГЕЛЬ	CC	CH	CL	позиция	H: GRIP	
					МИН	МАКС
1	01	0	33	Плоский	41	58
2	02	14	33	Вверх	27	44
				Вниз	55	72
3	03	27,5	33	Вверх	13,5	30,5
				Вниз	68	85

КОД ИЗДЕЛИЯ

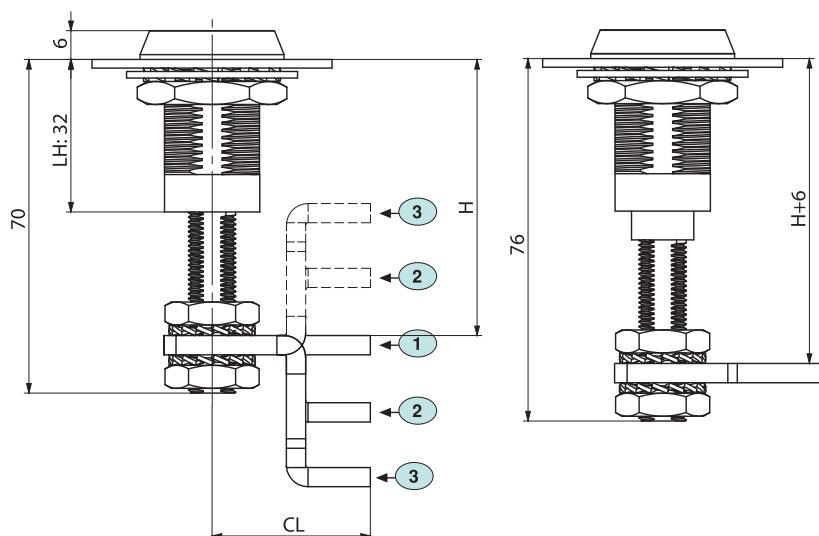

040

КОМПРЕССИОННЫЙ ЗАМОК

RoHS

IP 65



- Используется в шкафах для дополнительного прижатия в условиях вибрации
- Обеспечивает прижим 6 мм
- Широкий диапазон захвата, регулируемый винт
- Обеспечивает шумоизоляцию.
- Доступны альтернативные цилиндры/ригели
- Доступны три варианта ригелей
- Замок был протестирован в соответствии с DIN EN 61373 Категория 1-В для вибрации и удара.
- Диапазон рабочих температур: -50 / + 80 C,
- Гайка M22 должна быть затянута с усилием 60Н (Ньютона)
- Гайка M10 должна быть затянута с усилием 10Н (Ньютона)
- Максимальная нагрузка - 562Н

МАТЕРИАЛ

КОРПУС: Нерж. сталь (AISI 316)

ЦИЛИНДР: Нерж. сталь (AISI 316)

РИГЕЛЬ: Нерж. сталь (AISI 304)

ГАЙКА: Нерж. сталь (AISI 304)