

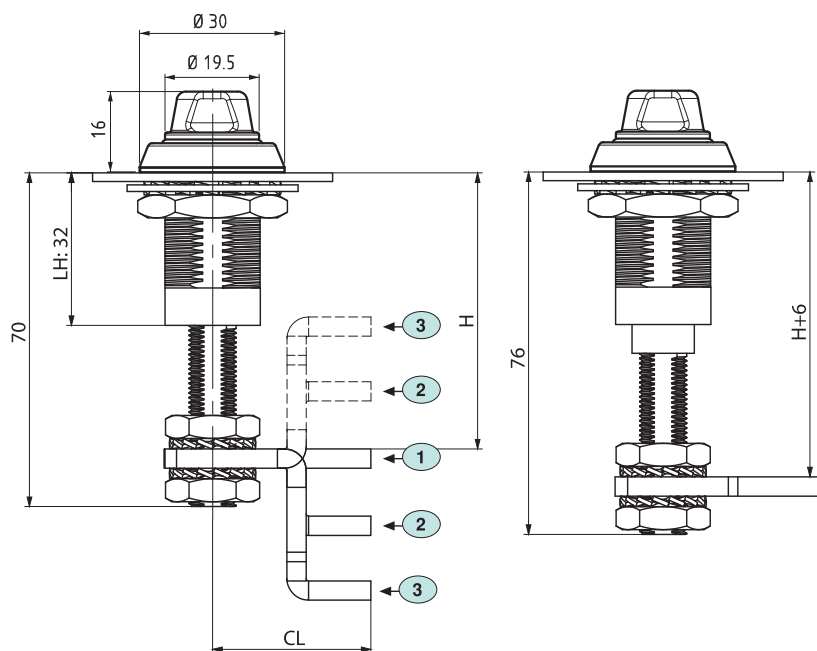


РИГЕЛЬ	CC	CH	CL	позиция	Н: GRIP МИН	МАКС
1	01	0	33	Плоский	41	58
2	02	14	33	Вверх	27	44
				Вниз	55	72
3	03	27,5	33	Вверх	13,5	30,5
				Вниз	68	85

ЦИЛИНДРЫ	
Специальный	8 мм Квадрат
DD	DD
99	28

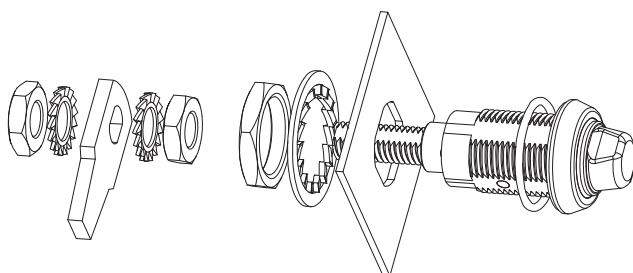

КОД ИЗДЕЛИЯ

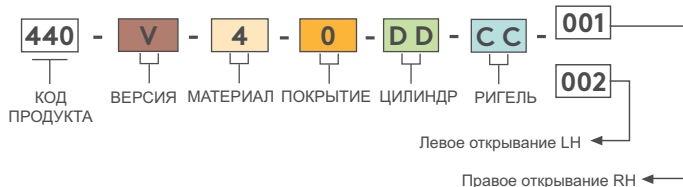

440

ГИГИЕНИЧНЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ ЗАМОК



- Грязеустойчив и легко очищаемый
- Соответствует санитарно-гигиеническим требованиям
- Используется в шкафах для дополнительного прижатия в условиях вибрации
- Обеспечивает прижим 6 мм
- Обеспечивает шумоизоляцию
- Доступны альтернативные цилиндры и ригели
- Стандартные ригели без стопора
- Замок был протестирован в соответствии с DIN EN 61373 Категория 1-B для вибрации и удара.
- Диапазон рабочих температур: -50 / + 80 C,
- Гайка M22 должна быть затянута с усилием 60Н (Ньютона)
- Гайка M10 должна быть затянута с усилием 10Н (Ньютона)
- Максимальная нагрузка - 562 Н

МАТЕРИАЛ

КОРПУС: Нерж. сталь (AISI 316)
ЦИЛИНДР: Нерж. сталь (AISI 316)
РИГЕЛЬ: Нерж. сталь (AISI 304)
ГАЙКА: Нерж. сталь (AISI 304)
УПЛОТ. КОЛЬЦО: Силикон

Для ригелей см. страницы: 174