


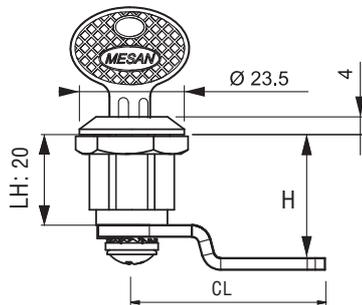


ЗАМОК ПОД АНГЛИЙСКИЙ КЛЮЧ

050

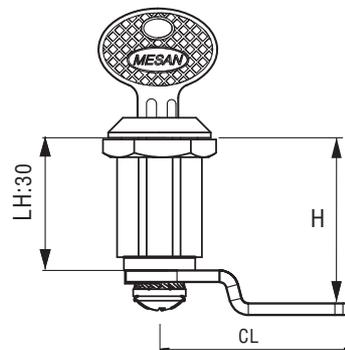

Монтажное отверстие



СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Стальные ящики, деревянные панели

МАТЕРИАЛЫ

Корпус : ЦАМ DIN-EN 1774 ZnAl4Cu1

Ригель : PA6 GFR 30

Покрытие : Сталь

КОД ПРОДУКТА



КОД ГРУППЫ    ВЫСОТА КОРПУСА    № ЦИЛИНДРА    РИГЕЛЬ

Для подбора ригелей см. стр.: 119

	ВАРИАНТЫ	DD
LH: 25, 30	С одинаковым секретом - (одинаковые ключи)	01
LH: 25, 30	С разным секретом - (разные ключи)	02
LH: 20	нержавеющая шторка от пыли (один секрет)	03
LH: 20	нержавеющая шторка от пыли (разные секреты)	32