



V : 3



Монтажное отверстие

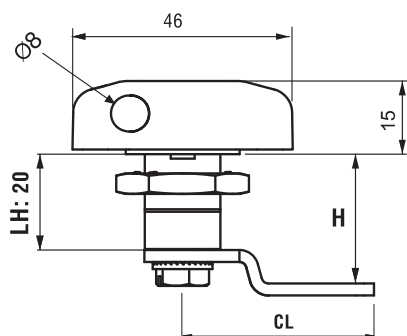

055

ЗАМОК (РУЧКА-БАБОЧКА)
ПОД НАВЕСНОЙ ЗАМОК

RoHS



• Диаметр дужки навесного замка от 4мм - до 6мм

МАТЕРИАЛ

КОРПУС: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
РУЧКА: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
РИГЕЛЬ: Сталь


ПОКРЫТИЕ

Никель

⚠ Примечание:

Не подходит для использования с длинной дужкой навесного замка

КОД ИЗДЕЛИЯ

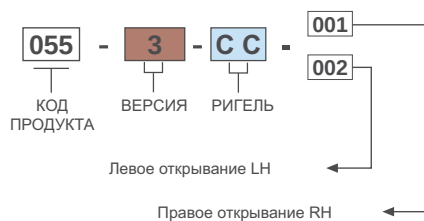

Для ригелей см. страницы: 175