

СКЛАДНАЯ РУЧКА

ПОЛНОСТЬЮ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ



518

IP 65





LH/RH



RoHS



Прорез

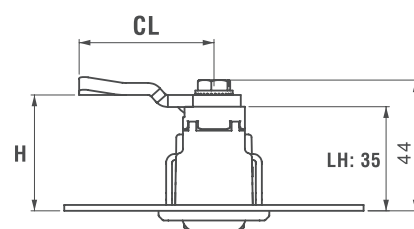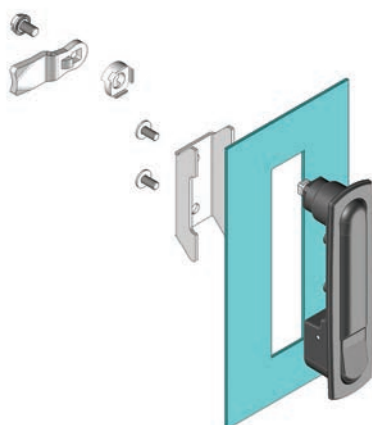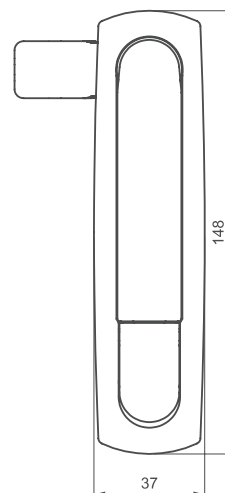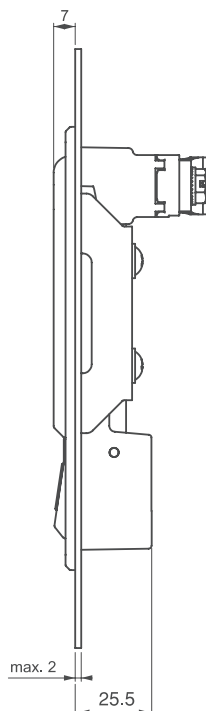

- Складная ручка с кнопкой
- Может быть закреплена при помощи одной скобы
- Экономичное решение


ПРИМЕНЕНИЯ

Электрические панели, пеналы для оборудования, шкафы с полками

МАТЕРИАЛ

КОРПУС: Замак DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
 РУЧКА: Замак DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
 КУЛАЧОК: Сталь или PA6 GFR 30
 ПЕЧАТЬ: Полиуретан

КОД ПРОДУКЦИИ

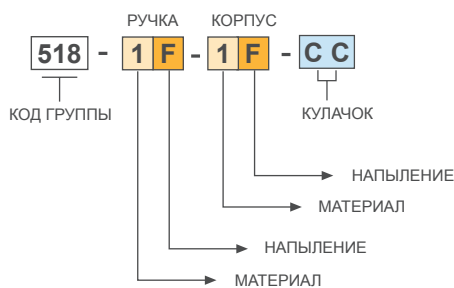

НАПЫЛЕНИЕ	F
Хром	1
Черное покрытие	2



Для кулачков см. стр.: 128 - 129