


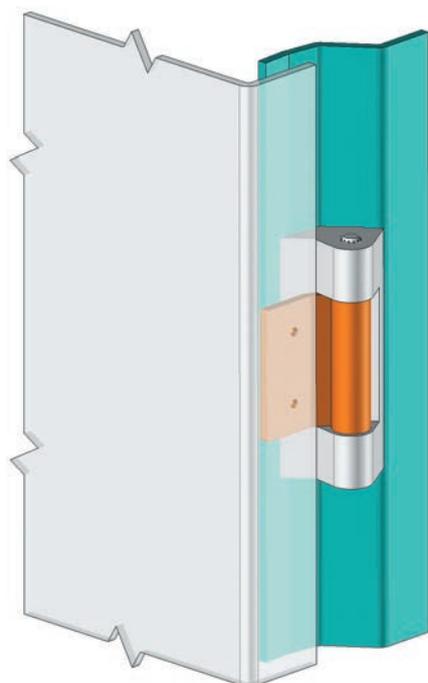
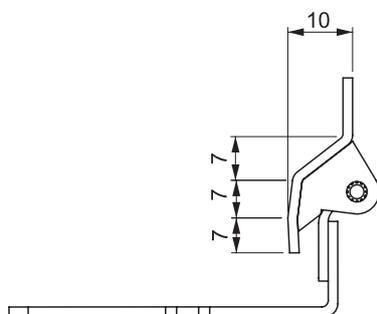


294

СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ



LH/RH



- Для небольших панелей с внутренним изгибом 10 мм
- Разработано для эффективного использования пространства
- Медное покрытие для легкой сварки.

#### ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические панели, пеналы для оборудования

#### МАТЕРИАЛ

КОРПУС: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1  
 НЕПОДВИЖНАЯ ЧАСТЬ: сталь  
 ШТИФТ: сталь

#### ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

КОРПУС: С покрытием из цинка  
 НЕПОДВИЖНАЯ ДЕТАЛЬ: С медным покрытием

Угол поворота петли



**!** Примечание: Болты не поставляются