

ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ПОВОРОТА

ЧЕТВЕРТЬ ПОВОРОТА - ПОД НАВЕСНОЙ ЗАМОК

662

НОВЫЙ



- Стандартные ригели без фиксаторов
- Максимальный диаметр дужки навесного замка 8мм

МАТЕРИАЛ

КОРПУС: Zamak DIN-EN

1774-ZnAl4Cu1

РУЧКА: Zamak DIN-EN





1774-ZnAl4Cu1

РИГЕЛЬ: Сталь

ПОКРЫТИЕ

Хром или Черное покрытие

V :1

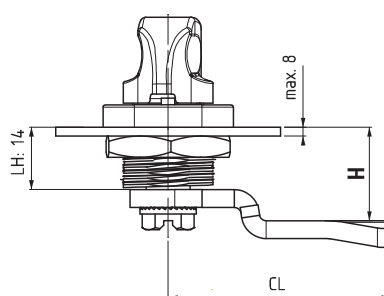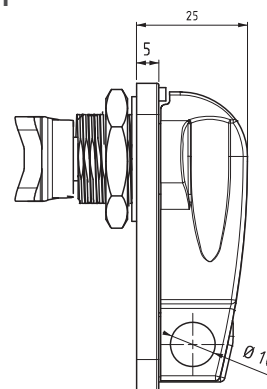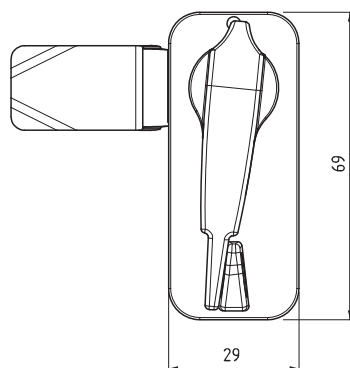

Монтажное отверстие



КОД ИЗДЕЛИЯ



МАТЕРИАЛ	М
Zamak	1

ПОКРЫТИЕ	F
Хром	1
Черное покрытие	2



Для ригелей см. страницы: 172 - 173