



461

ЗАМОК НА ЧЕТВЕРТЬ ПОВОРОТА



Монтажное отверстие

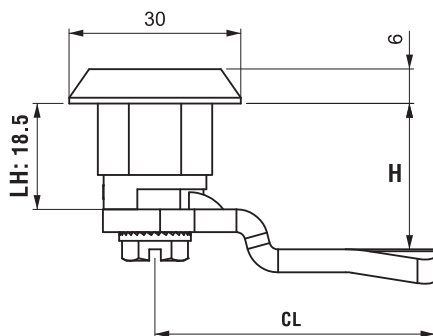


RoHS



• Когда замок открыт, ключ функционирует как ручка

МАТЕРИАЛ

КОРПУС: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
ЦИЛИНДР: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
РИГЕЛЬ: Сталь
УПЛОТНИТЕЛЬ: Резина

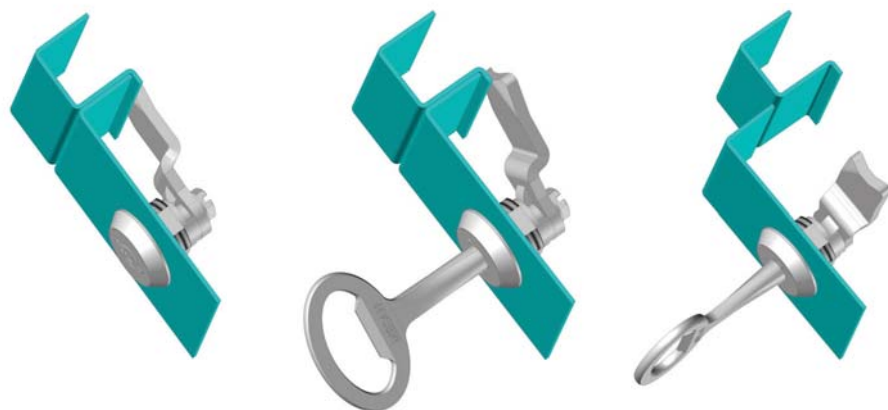

Ключ вынимается в заблокированном положении замка

Ключ не вынимается в открытом положении; он работает как ручка

ЦИЛИНДРЫ

5 мм Двойной бит	8 мм Квадрат	Фиат
15	96	95

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЛЮЧИ




368-96
8 мм Квадрат



368-95
Фиат

КОД ИЗДЕЛИЯ

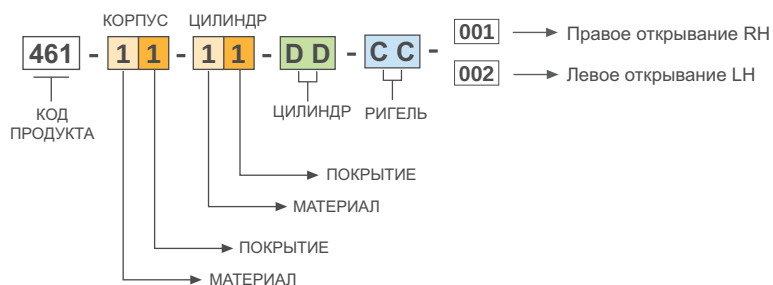

МАТЕРИАЛ	М	ПОКРЫТИЕ	Ф
Zamak	1	Хром	1

Для ригелей см. страницы: 170 - 171