



261

ЗАМОК НА ЧЕТВЕРТЬ ПОВОРОТА



Монтажное отверстие

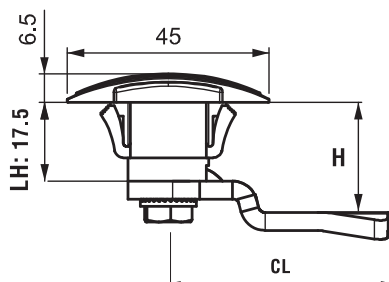



- Легкий монтаж с помощью клипсы
- Не требуется монтажная гайка
- Специальная вырез 20 мм x 26 мм
- Нет версии IP 65
- Максимальная толщина панели 1,8 мм

МАТЕРИАЛ

КОРПУС: PA6 GFR 30

ЦИЛИНДР: Zamak или PA6 GFR 30


РИГЕЛЬ: Сталь или PA6 GFR 30

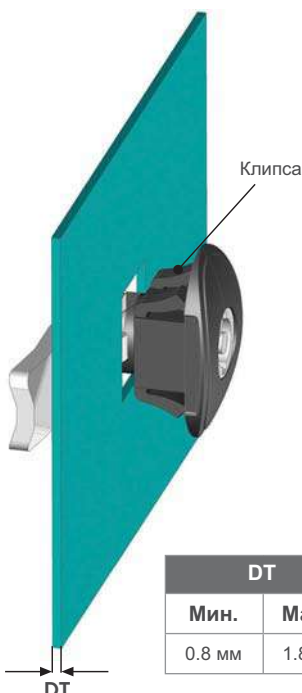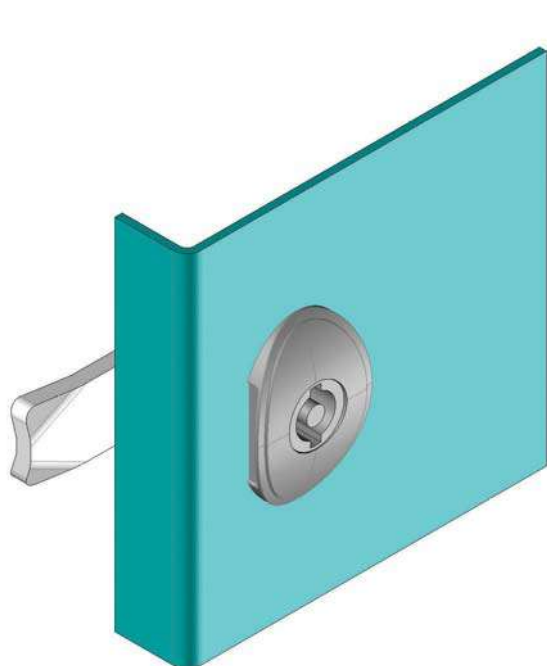

Толщина двери

DT	
Мин.	Макс.
0.8 мм	1.8 мм

КОД ИЗДЕЛИЯ

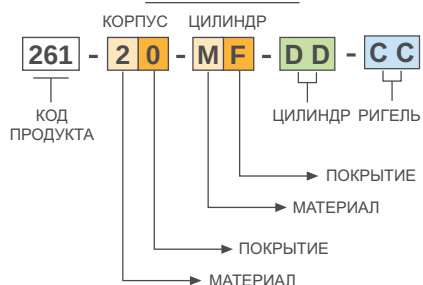

МАТЕРИАЛ	М
Zamak	1
Полиамид	2

ПОКРЫТИЕ	F
Хром	1
Черное покрытие	2
Без покрытия	0

Для ригелей см. страницы: 170 - 171

Для цилиндров см. страницы: 194

Для ключей см. страницы: 189 - 191